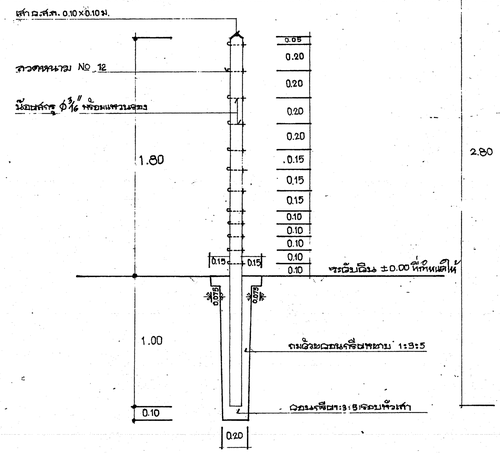

รูปตัด Ⓐ-Ⓐ 1:20

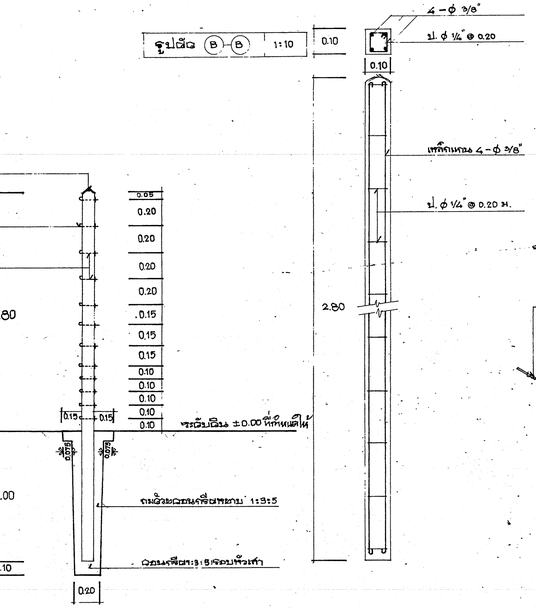

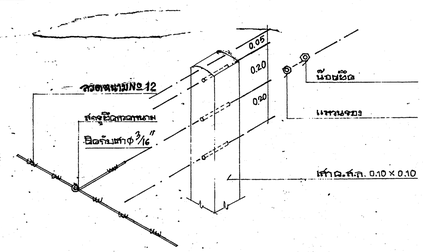

รูปขยายการยึดลวดหนามยึดกับเสา 1:10

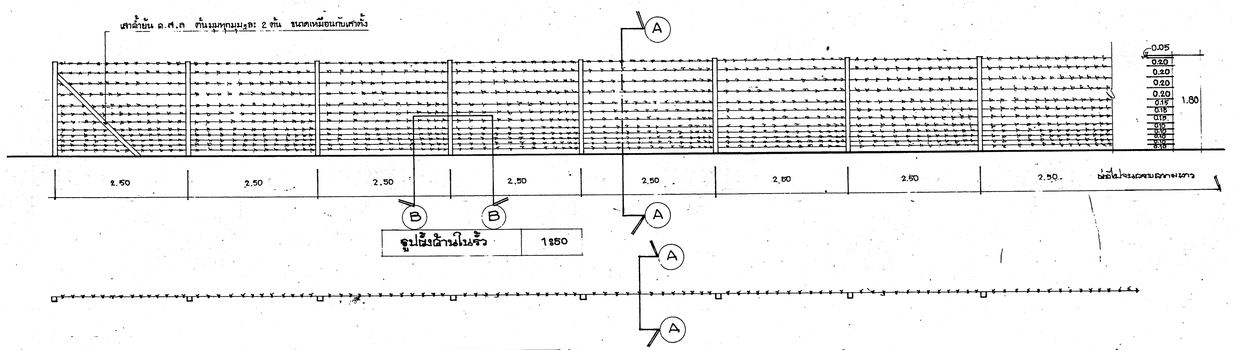

รูปตั้งด้านในรั้ว 1:50

แปลน 1:50

รูปขยายหลังคาเหล็กเสาตั้ง 1:10

รายการประกอบแบบก่อสร้าง

การทำระดับ	ระดับดิน ±0.00 ถ้าในการขอมารวจจากจริง หรือสถานปฏิบัติการของแบบแผน จะเป็นผู้กำหนดให้ในวันสุดท้ายที่ หรือก่อนที่ผู้รับจ้างจะทำพิธีทำงาน
การทำฐานราก	ก่อนจะเริ่มเสาต้องขุดดินเจือผสมทรายหินผสม 1:3:5 ที่ก้นหลุมหนา 0.10 ม. เพื่อถมเจือผสมทุบแน่นให้ได้ระดับดีแล้ว จึงเริ่มเสาในแบบที่ให้ถูกต้อง แล้วจึงเทถมเจือผสมหนา 1:3:5 ที่โคนเสาให้จดขอบดินพอดี
การยึดลวดหนามยึดกับเสา	ลวดหนามจะยึดไม่ได้ต้องต่อเข้าใช้น๊อยสกรูแกล ϕ 3/16" ยึดยึดกับเสาให้แน่น ปลายข้างหนึ่งของน๊อยสกรูจะขอดเป็นรูปขอเมื่อใส่จะยึดกับลวดไม่ขอรอบเส้นลวดหนาม แล้วหันน๊อยยึดยึดกับหน้าเสา ขนาดน๊อยและระยะต่างๆให้ดูในรูปแบบ
หมายเหตุ	ในกรณีที่สถานที่ก่อสร้างรั้วแบบนี้ หรือเสารั้วเป็นไปเป็นหนึ่งของในบริเวณที่เป็นที่ลุ่ม , น้ำท่วม ,ริมฝั่งบริเวณที่เป็นที่ดินอ่อนมากเป็นก้นจนดินคน หรือในสถานที่ที่ไม่สามารถปักเสารั้วตามแบบนี้ ให้เพิ่มเสารั้วได้ ให้เพิ่มถามแบบแผนตามการของสถาปนิกสุด เพื่อขอทำแบบฐานเสารั้วขึ้นใหม่

ชมเวง ไชยุงาวี
วุฒิ รูปเสาตามแก้ ถูก
วิศิทธ์ ศรีประมาณแก้ ถูก
ปิยนนท์ ศิริพันธุ์
ถวัน ชุ่มจิตต์
ไชวิช ปันปิติ

รีวลวดหนาม
แก้ไขจาก ของเดิม
แปลน, รูปด้าน, รูปตัด, เสาประกอบ

4625/2530

1/1

26 มกราคม 2527