

## ข้อกำหนดทั่วไป

ผู้รับจ้างต้องตรวจสอบรูปแบบ, รายการ พร้อมแบบงานระบบไฟฟ้าและงานระบบสุขาภิบาล ที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งครุภัณฑ์สแตนเลส ก่อนดำเนินการก่อสร้าง

ผู้รับจ้างต้องจัดหา วัสดุ อุปกรณ์ที่มีคุณภาพ และความหนาของสแตนเลส ให้ใช้ตามรูปแบบและรายการกำหนด

**มาตรฐานงานประกอบครุภัณฑ์สแตนเลส**

การพับ การต่อเชื่อม ต้องต่อเนื่องเป็นชิ้นเดียวกัน การต่อมุมที่รอยพับโค้งชนกัน ต้องโค้งมนรัศมี เท่ากันการเชื่อม ต้องเชื่อมต่อให้เต็มและขัดแต่งให้เป็นเนื้อเดียวกัน (ยกเว้น การเชื่อมโครงเคร่า) ทำความสะอาดผิวพร้อมเคลือบผิวด้วยน้ำยาเคลือบผิวสแตนเลส

ครุภัณฑ์ (เฟอร์นิเจอร์) สแตนเลส 304 (เหล็กกล้าโรสนิม) มีดังต่อไปนี้

**10.1 โต๊ะสแตนเลส**อ่างล้าง ( 1 อ่าง, 2 อ่าง, 3 อ่าง และ 1 อ่างพร้อม**พิเศษ**อาหาร)

คุณลักษณะ โต๊ะสแตนเลส เกรด 304 (ทั้งชุด) พื้นหน้าโต๊ะ, อ่างน้ำ, ปีกกันกระเซ็นด้านหน้าและด้านหลัง ให้ใช้สแตนเลส หนา 1.5 มม. โครงเคร่าสแตนเลส หนา 1.5 มม. อ่างร้อนของเคาน์เตอร์อุ่นอาหาร, อ่างเย็นของเคาน์เตอร์สลัด–ผลไม้ ใช้สแตนเลสสตีล หนา 1.2 มม.

สะดืออ่าง โต๊ะพร้อมอ่างล้างสะดืออ่างเป็นทองเหลืองมีล้นกักน้ำภายใน ชนิดใช้คันโยกปิด–เปิดกักน้ำ พร้อมสแตนเลสฉลูลู รูปดบนเพื่อกองเศษอาหารพร้อมท่อน้ำล้น คันโยกกักน้ำ ขา เป็นท่อนสแตนเลส ขนาด dia.1 1/2" ความหนาของท่อไม่ต่ำกว่ากว่า 1.2 มม.

ท่อยึดขา เป็นท่อนสแตนเลสสตีล ขนาด dia.1” ความหนาของท่อไม่ต่ำกว่ากว่า 1.2 มม. ครอบขา ยึดท่อเข้ากับพื้นโต๊ะ เป็นปลอกสแตนเลสสตีล ปลายบนบานออกยึดรับหน้าโต๊ะ ปลายล่าง สอบเข้า รวมกับท่อนขนาด dia.1 1/2” ไคพอดี้

ชั้นควยนอตใหม้นคงแข็งแรง ปลายขาเป็นโลหะมีขนาดที่สว่มกับขาท่อได้ติดแน่น ส่วนที่ปรับไ้ด เป็นสแตนเลส สามารถปรับไ้ด สูงต่ำได้ตั้งแต่ 20 ถึง 40 มม. **มาตรฐาน** ISO 9001, ผลิตจากสแตนเลสที่ไ้ด มอก. 1378–2559

*หมายเหตุ* โต๊ะสแตนเลส 1 อ่าง พร้อมหลุมพิเศษอาหาร ต้องติดตั้งกอกผสมพร้อมสายกอกที่ยึดหยุนไ้ด

**10.2 โต๊ะสแตนเลส/เตาแก๊ส**

คุณลักษณะ สแตนเลส เกรด 304 (ทั้งชุด) พื้นหน้าโต๊ะ (TOP) ปีกกันกระเซ็น และรางระบายน้ำ สแตนเลส หนา 1.5 มม. มีขอบกันน้ำ ทั้งสามด้านตัวเตา และถาดรองเศษอาหาร สแตนเลส หนา 1.0 มม. ขาท่อกลม สแตนเลส dia. 1 1/2" พร้อมปลายขาปรับระดับไ้ด

ท่อยึดขา สแตนเลส dia. 1" รััดขาโดยรอบ ครอบขาสแตนเลส หัวเตาไฟแรงสูง KB-7 แรงดัน 70,000 บีเทีย/ชม. พร้อมวาล์วเป็นตัวควบคุมการ เปิด–ปิดแก๊สตะแกรงสแตนเลสกรองเศษอาหารที่รู่้น้ำทิ้ง เเจาะตำแหน่งเดินท่อประปา ภายในปีกกันกระเซ็นตามแบบ ใหม้นคงแข็งแรง

กอกน้ำมีขั้วต่อบบงวง เปิด–ปิดด้วยกานบิดตามรูปแบบ จำนวน 1 อัน/ 1 หัวเตา **มาตรฐาน** ISO 9001, ผลิตจากสแตนเลสที่ไ้ด มอก. 1378–2559

**10.3 อุปกรณ์ประกอบสำหรับอ่างล้าง/เตาแก๊ส สแตนเลส 304**

10.3.1 กล่องดักไขมัน

คุณลักษณะ สแตนเลส เกรด 304 (ทั้งชุด) ตัวกล่องสแตนเลส หนา 1.2 มม. ท่อน้ำ เข้า–ออก dia.2” กล่องดักไขมัน 1 ชุด **มาตรฐาน** ISO 9001, ผลิตจากสแตนเลสที่ไ้ด มอก. 1378–2559

10.3.2 ตะแกรงสแตนเลส

คุณลักษณะ ตะแกรงสแตนเลส เกรด 304 (ทั้งชุด) หนา 1.5 มม. ขึ้นตามรูปแบบ เเจาะรู dia.3 มม. โดยรอบ **มาตรฐาน** ISO 9001, ผลิตจากสแตนเลสที่ไ้ด มอก. 1378–2559

*หมายเหตุ* สำหรับขนาดอ่างล้าง 60x60 ซม.

10.3.3 กอกผสมอ่างล้าง

คุณลักษณะ ทำจากทองเหลือง ซุป्लीโครม หัวก๊อกยึดหยุนไ้ด 360 องศา หัวก๊อกโค้งสูงเป็นรูปตัว C มีหัวก๊อกสเปรย์และหัวก๊อกปกติในตัว **มาตรฐาน** มอก. 2067–2552 หรือ ISO 9001

*หมายเหตุ* สำหรับขนาดอ่างล้าง 60x60 ซม.

**10.4 โต๊ะสแตนเลส**

คุณลักษณะ โต๊ะสแตนเลส เกรด 304 (ทั้งชุด) พื้นหน้าโต๊ะ, อ่างน้ำ, ปีกกันกระเซ็นด้านหน้าและด้านหลัง ให้ใช้สแตนเลส หนา 1.5 มม. โครงเคร่าสแตนเลส หนา 1.5 มม. ขา เป็นท่อนสแตนเลส ขนาด dia.1 1/2” ความหนของท่อไม่ต่ำกว่า 1.2 มม.

ท่อยึดขา เป็นท่อนสแตนเลสสตีล ขนาด dia.1” ความหนาของท่อไม่ต่ำกว่ากว่า 1.2 มม. ครอบขา ยึดท่อเข้ากับพื้นโต๊ะ เป็นปลอกสแตนเลสสตีล ปลายบนบานออกยึดรับหน้าโต๊ะ ปลายล่าง สอบเข้า รวมกับท่อนขนาด dia.1 1/2” ไคพอดี้

ชั้นควยนอตใหม้นคงแข็งแรง ปลายขาเป็นโลหะ มีขนาดที่สว่มกับขาท่อไ้ดติดแน่น ส่วนที่ปรับไ้ด เป็นสแตนเลส สามารถปรับไ้ด สูงต่ำได้ตั้งแต่ 20 ถึง 40 มม. **มาตรฐาน** ISO 9001, ผลิตจากสแตนเลสที่ไ้ด มอก. 1378–2559

*หมายเหตุ* โต๊ะสแตนเลส (สองผา) เเจาะช่อง ตีกล่องท่อไ้ไฟฟ้ลู่ออเรสเซนตพร้อมสวิตซ์ ปิด/เปิด

**10.5 ตู้พื้นสแตนเลส**

คุณลักษณะ ตู้พื้นสแตนเลส เกรด 304 (ทั้งชุด) พื้นหน้าโต๊ะ, ปีกกันกระเซ็นด้านข้างและด้านหลัง ให้ใช้สแตนเลส หนา 1.5 มม. รวมทั้งโครงทั้งหมด ผนังตู้ธรรมดา, ผนังตู้ทั้งภายนอกและภายใน, ชั้นเรียบ, บานประตูตู้, หน้าลิ้นชัก ใช้สแตนเลส หนา 1.0 มม.

โครงเคร่าสแตนเลส หนา 1.5 มม. ขา เป็นท่อนสแตนเลส ขนาด dia.1 1/2” ความหนาของท่อไม่ต่ำกว่า 1.2 มม. ท่อยึดขา เป็นท่อนสแตนเลสสตีล ขนาด dia.1” ความหนาของท่อไม่ต่ำกว่ากว่า 1.2 มม.

ครอบขา ยึดท่อเข้ากับพื้นโต๊ะ เป็นปลอกสแตนเลสสตีล ปลายบนบานออกยึดรับหน้าโต๊ะ ปลายล่าง สอบเข้า รวมกับท่อนขนาด dia.1 1/2” ไคพอดี้ ชั้นควยนอตใหม้นคงแข็งแรง ปลายขาเป็นโลหะ มีขนาดที่สว่มกับขาท่อไ้ดติดแน่น ส่วนที่ปรับไ้ด เป็นสแตนเลส

สามารถปรับไ้ด สูงต่ำได้ตั้งแต่ 20 ถึง 40 มม. **มาตรฐาน** ISO 9001, ผลิตจากสแตนเลสที่ไ้ด มอก. 1378–2559

**10.6 ตู้แขวนสแตนเลส**

คุณลักษณะ ตู้แขวนสแตนเลส เกรด 304 (ทั้งชุด) ผนังตู้ธรรมดา, ผนังตู้ทั้งภายนอกและภายใน, ชั้นเรียบ, บานประตูตู้ ใช้สแตนเลส หนา 1.0 มม. โครงเคร่าสแตนเลส หนา 1.5 มม. **มาตรฐาน** ISO 9001, ผลิตจากสแตนเลสที่ไ้ด มอก. 1378–2559

**10.7 ตู้สูงสแตนเลส**

คุณลักษณะ สูงสแตนเลส เกรด 304, (ทั้งชุด) พื้นชั้นกลางและล่าง หนา 1.5 มม. ผนังตู้ ผนังกันระหว่างช่องตู้ หนา 1.0 มม. บานเลื่อนด้านบน สแตนเลส หนา 1.0 มม. พับครอบ ลูกฟักกระจกไ้ส หนา 6 มม. เลื่อนสลับกัน

ติดมือจับสแตนเลส ผึงเรียบเสมอบาน พร้อมกุญแจล็อก ติดรางอย่างดี บานเลื่อนด้านล่าง สแตนเลส หนา 1.0 มม. พับขอบหนา 3 ซม. เลื่อนสลับกัน ติดมือจับสแตนเลสผึงเรียบเสมอบาน พร้อมกุญแจล็อก ติดรางอย่างดี หรือบานเปิดลูกฟักกระจก บานสแตนเลส หนา 1.0 มม.

ลูกฟักกระจกไ้ส หนา 6 มม. ติดด้วยบานพับเปียโน สแตนเลสตลอดแนวความสูงของบาน ติดมือจับสแตนเลสผึงเรียบเสมอบาน พร้อมกุญแจล็อก ชั้นเรียบสแตนเลส ปรับระดับ สแตนเลส หนา 1.0 มม. พร้อมรางสแตนเลส รับชั้นปรับระดับ ขาท่อกลม สแตนเลส dia. 1 1/2"

ปิดขวตู้สแตนเลส หนา 1.0 มม. **มาตรฐาน** ISO 9001, ผลิตจากสแตนเลสที่ไ้ด มอก. 1378–2559

**10.8 ชั้นสแตนเลส**


คุณลักษณะ ชั้นสแตนเลส 304 (ทั้งชุด) พื้นชั้น ให้ใช้สแตนเลส หนา 1.5 มม. รวมทั้งโครงทั้งหมด ชั้นเรียบ, ชั้นชี ใช้สแตนเลส หนา 1.2 มม. โครงเคร่าสแตนเลส หนา 1.5 มม. ขา เป็นท่อนสแตนเลส ขนาด dia.1 1/2” ความหนาของท่อไม่ต่ำกว่า 1.2 มม.

ท่อยึดขา เป็นท่อนสแตนเลส ขนาด dia.1” ความหนาของท่อไม่ต่ำกว่า 1.2 มม. ครอบขา ยึดท่อเข้ากับพื้นโต๊ะ เป็นปลอกสแตนเลส ปลายบนบานออกยึดรับหน้าโต๊ะ ปลายล่าง สอบเข้า รวมกับท่อนขนาด dia.1 1/2" ไคพอดี้ ชั้นควยนอตใหม้นคงแข็งแรงปลายขาเป็นโลหะ



มีขนาดที่สว่มกับขาท่อไ้ดติดแน่น ส่วนที่ปรับไ้ดเป็นสแตนเลสสตีล สามารถปรับไ้ด สูงต่ำได้ตั้งแต่ 20 ถึง 40 มม. ท่อยึดขา สแตนเลส dia. 1" รััดขาโดยรอบราวกันตก สแตนเลส dia. 1" ล่อ dia.4" หมุนรอบตัว 4 ล่อ พร้อมติดเบรก **มาตรฐาน** ISO 9001, ผลิตจากสแตนเลสที่ไ้ด มอก. 1378–2559

| รายการครุภัณฑ์ |                                |
|----------------|--------------------------------|
| รหัส           | รายการ                         |
| ID1/6          | ข้อกำหนดทั่วไป                 |
| ID2/6          | แบบขยายผึงพื้นร้านอาหาร        |
| ID3/6          | รายละเอียดครุภัณฑ์ SS1.1,SS1.2 |
| ID4/6          | รายละเอียดครุภัณฑ์ SS2.1,SS2.2 |
| ID5/6          | รายละเอียดครุภัณฑ์ SS3         |
| ID6/6          | รายละเอียดครุภัณฑ์ SS4,SS5,SS6 |

แบบขยายผังพื้นร้านอาหาร

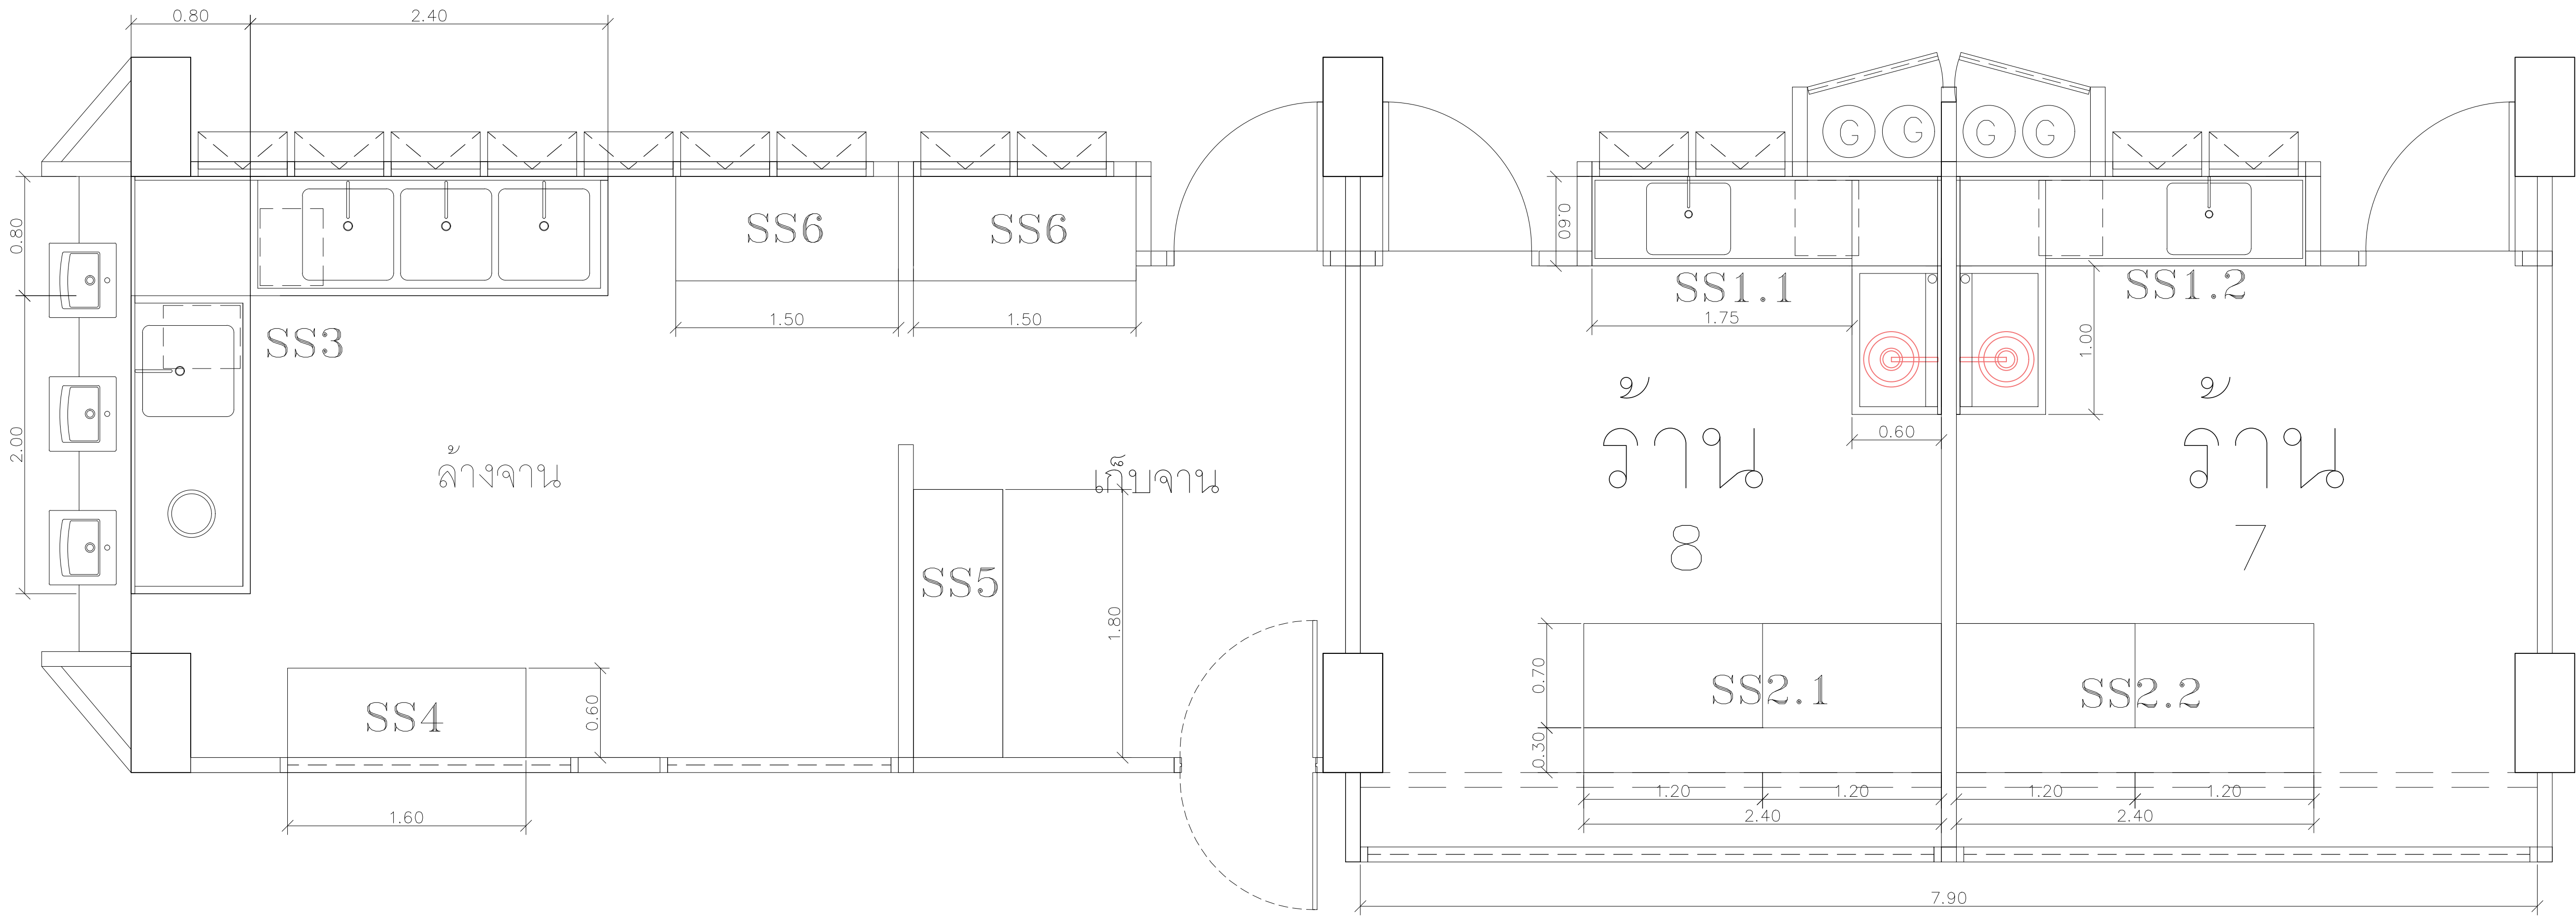


รายละเอียดครุภัณฑ์ SS1.1, SS1.2

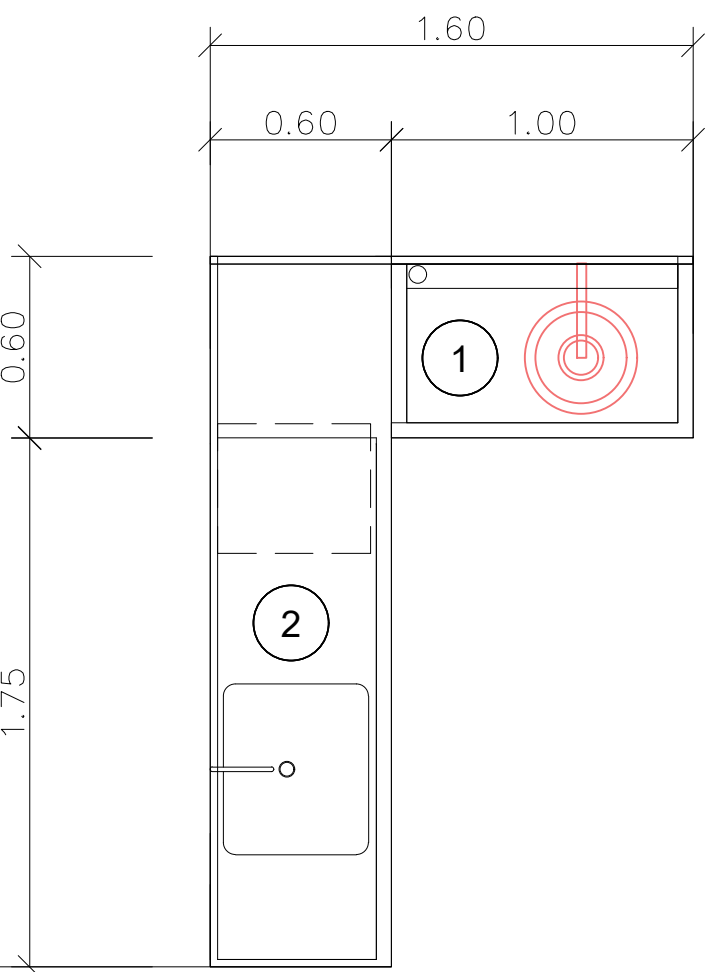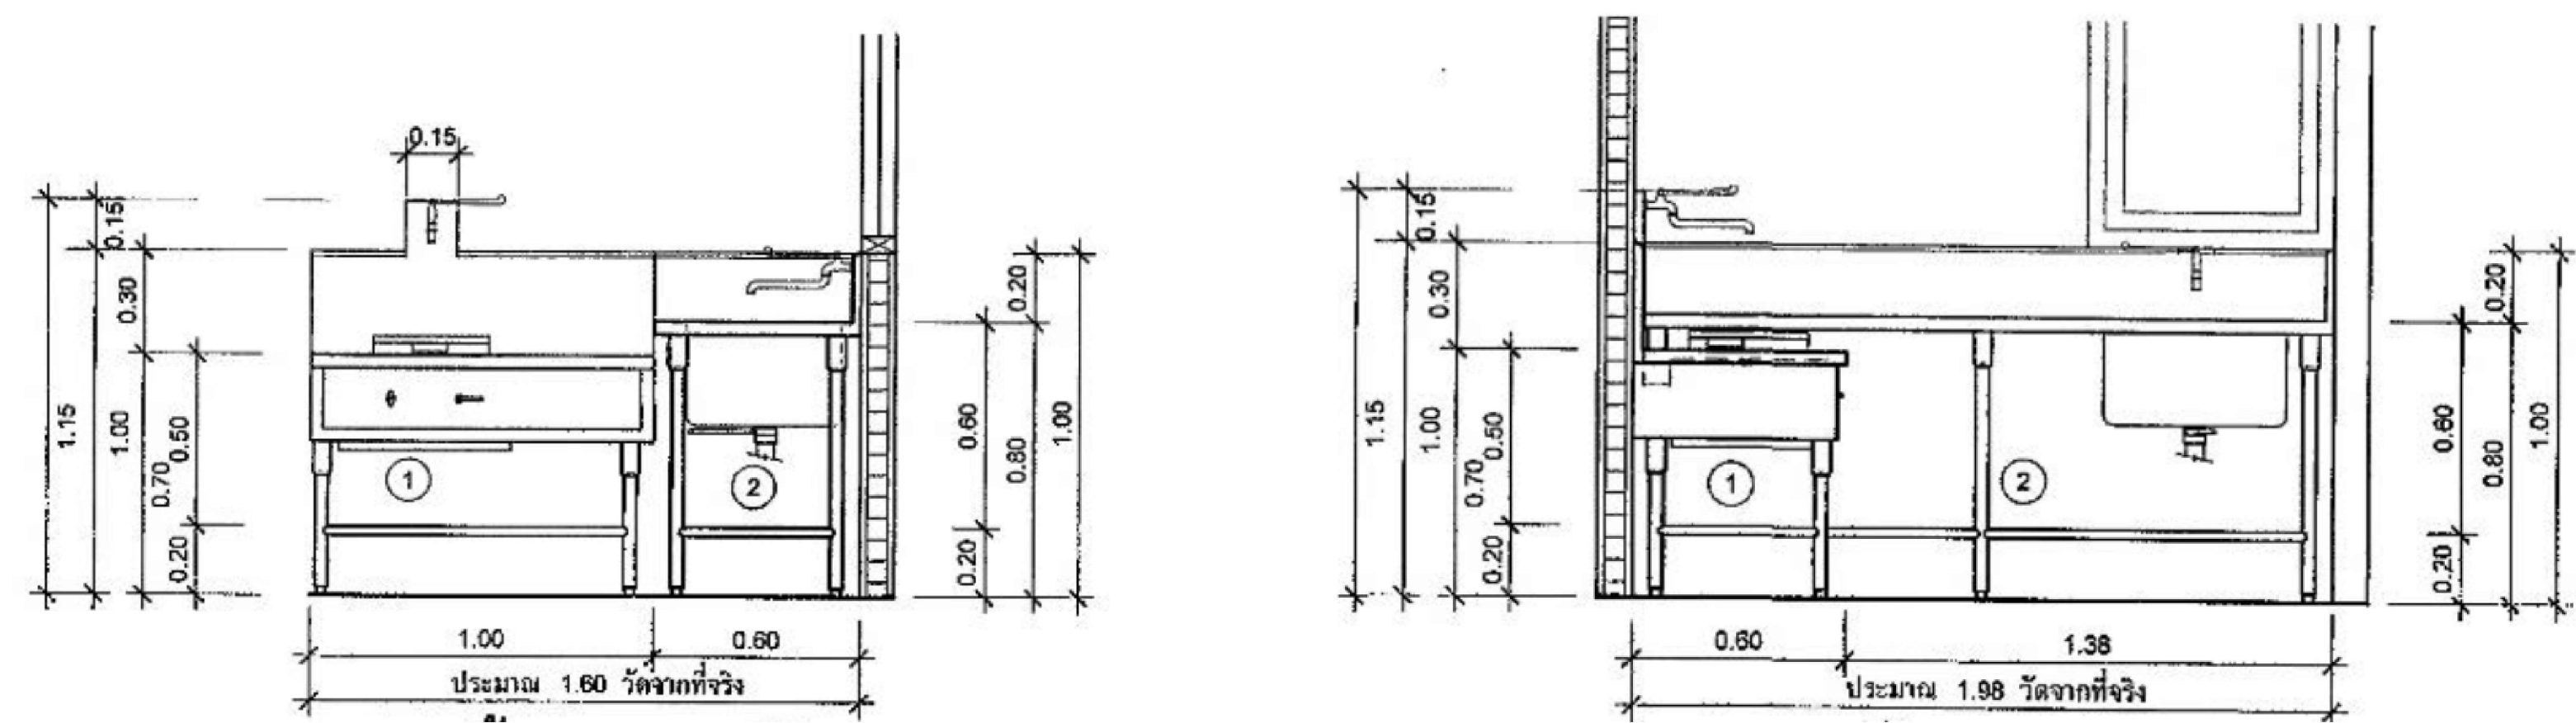

แปลนครุภัณฑ์ SS1.1  
มาตราส่วน 1:25  
(ร้านอาหาร 2,4,6,8 ชั้น 1)

- รายละเอียด SS1.1 ①
- สเตนเลสสตีลเกรด SST 304 18-8
  - พื้นหน้าโต๊ะ (TOP) ปีกกันกระเด็น และวางระบายน้ำ สเตนเลสสตีล หนา 1.5 มม.
  - มีขอบกันน้ำ ขนาด 50xเวมม. x455องศา ทั้งสามด้านตัวเตา และถาดรองเศษอาหาร สเตนเลสสตีล หนา 1.0 มม.
  - ขาท่อกลม สเตนเลสสตีล dia. 1 1/2" พร้อมปลายขาปรับระดับได้
  - ท่อยึดขา สเตนเลสสตีล dia. 1 รััดขาโดยรอบ ครอบขาสเตนเลสสตีล
  - หัวเตาไฟแรงสูง KB-5 แรงดัน 50,000 บีทียู/ชม พร้อมวาล์วเป็นตัวควบคุมการ เปิด- ปิดแก๊ส ตะแกรงสเตนสตีลกรองเศษอาหารที่ฐานทั้ง เจาะตำแหน่งเดินท่อประปา ภายในปีกกันกระเด็นตามแบบ ให้มั่นคงแข็งแรง
  - ก๊อกน้ำมีข้อต่อแบบวงง เปิด- ปิดด้วยก้านบิดคามรูปแบบ จำนวน 1 อัน/ 1 หัวเตา

- รายละเอียด SS1.1 ②
- สเตนเลสสตีลเกรด SST 304 18-8
  - พื้นหน้าโต๊ะ (TOP) ปีกกันกระเด็น และอ่างล้าง สเตนเลสสตีล หนา 1.5 มม.
  - มีขอบกันน้ำ ขนาด 50x10มม. x455องศา ทั้งสองด้าน
  - ขนาดอ่าง 0.45x0.55x0.30ม. (กxยxล.)
  - ขาท่อกลม สเตนเลสสตีล dia. 1 1/2" พร้อมปลายขาปรับระดับได้
  - ท่อยึดขา สเตนเลสสตีล dia. 1 รััดขาโดยรอบ
  - ครอบขาสเตนเลสสตีล
  - สะดืออ่าง ท่องเหลืองก้านโยก พร้อมท่อน้ำล้น
  - ก๊อกน้ำมีข้อต่อแบบวงง เปิด- ปิดด้วยก้านบิดคามรูปแบบจำนวน 1 อัน/ 1 อ่างล้าง



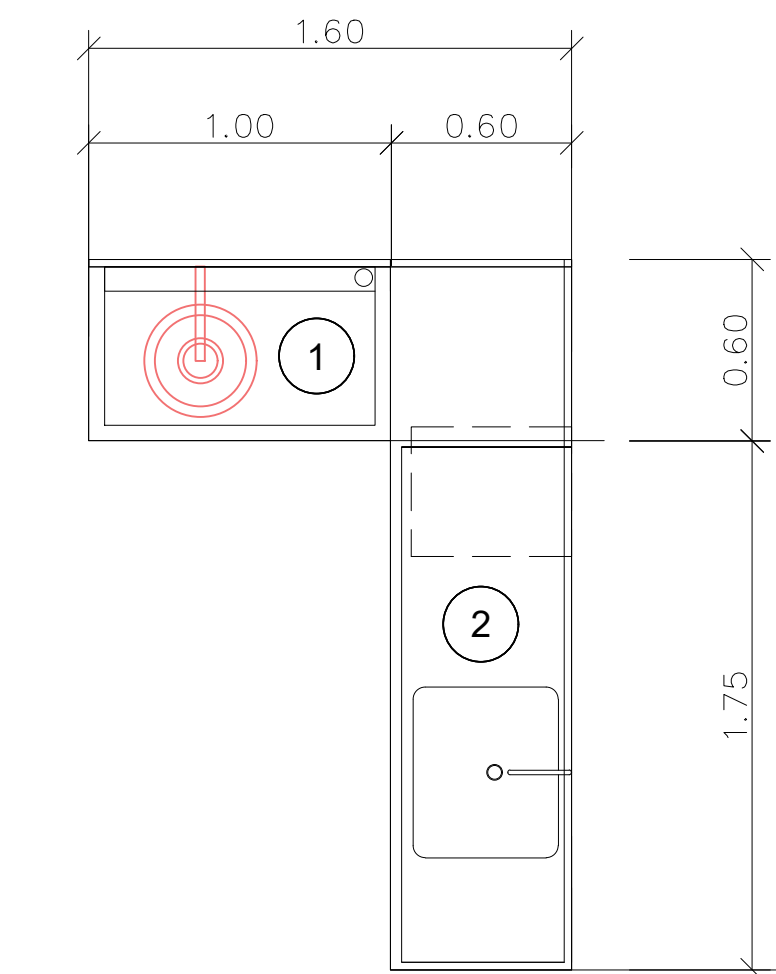


แปลนครุภัณฑ์ SS1.2  
มาตราส่วน 1:25  
(ร้านอาหาร 1,3,5,7 ชั้น 1)

- รายละเอียด SS1.1 ①
- สเตนเลสสตีลเกรด SST 304 18-8
  - พื้นหน้าโต๊ะ (TOP) ปีกกันกระเด็น และวางระบายน้ำ สเตนเลสสตีล หนา 1.5 มม.
  - มีขอบกันน้ำ ขนาด 50xเวมม. x455องศา ทั้งสามด้านตัวเตา และถาดรองเศษอาหาร สเตนเลสสตีล หนา 1.0 มม.
  - ขาท่อกลม สเตนเลสสตีล dia. 1 1/2" พร้อมปลายขาปรับระดับได้
  - ท่อยึดขา สเตนเลสสตีล dia. 1 รััดขาโดยรอบ ครอบขาสเตนเลสสตีล
  - หัวเตาไฟแรงสูง KB-5 แรงดัน 50,000 บีทียู/ชม พร้อมวาล์วเป็นตัวควบคุมการ เปิด- ปิดแก๊ส ตะแกรงสเตนสตีลกรองเศษอาหารที่ฐานทั้ง เจาะตำแหน่งเดินท่อประปา ภายในปีกกันกระเด็นตามแบบ ให้มั่นคงแข็งแรง
  - ก๊อกน้ำมีข้อต่อแบบวงง เปิด- ปิดด้วยก้านบิดคามรูปแบบ จำนวน 1 อัน/ 1 หัวเตา



- รายละเอียด SS1.1 ②
- สเตนเลสสตีลเกรด SST 304 18-8
  - พื้นหน้าโต๊ะ (TOP) ปีกกันกระเด็น และอ่างล้าง สเตนเลสสตีล หนา 1.5 มม.
  - มีขอบกันน้ำ ขนาด 50x10มม. x455องศา ทั้งสองด้าน
  - ขนาดอ่าง 0.45x0.55x0.30ม. (กxยxล.)
  - ขาท่อกลม สเตนเลสสตีล dia. 1 1/2" พร้อมปลายขาปรับระดับได้
  - ท่อยึดขา สเตนเลสสตีล dia. 1 รััดขาโดยรอบ
  - ครอบขาสเตนเลสสตีล
  - สะดืออ่าง ท่องเหลืองก้านโยก พร้อมท่อน้ำล้น
  - ก๊อกน้ำมีข้อต่อแบบวงง เปิด- ปิดด้วยก้านบิดคามรูปแบบจำนวน 1 อัน/ 1 อ่างล้าง

รายละเอียดครุภัณฑ์ SS2.1, SS2.2

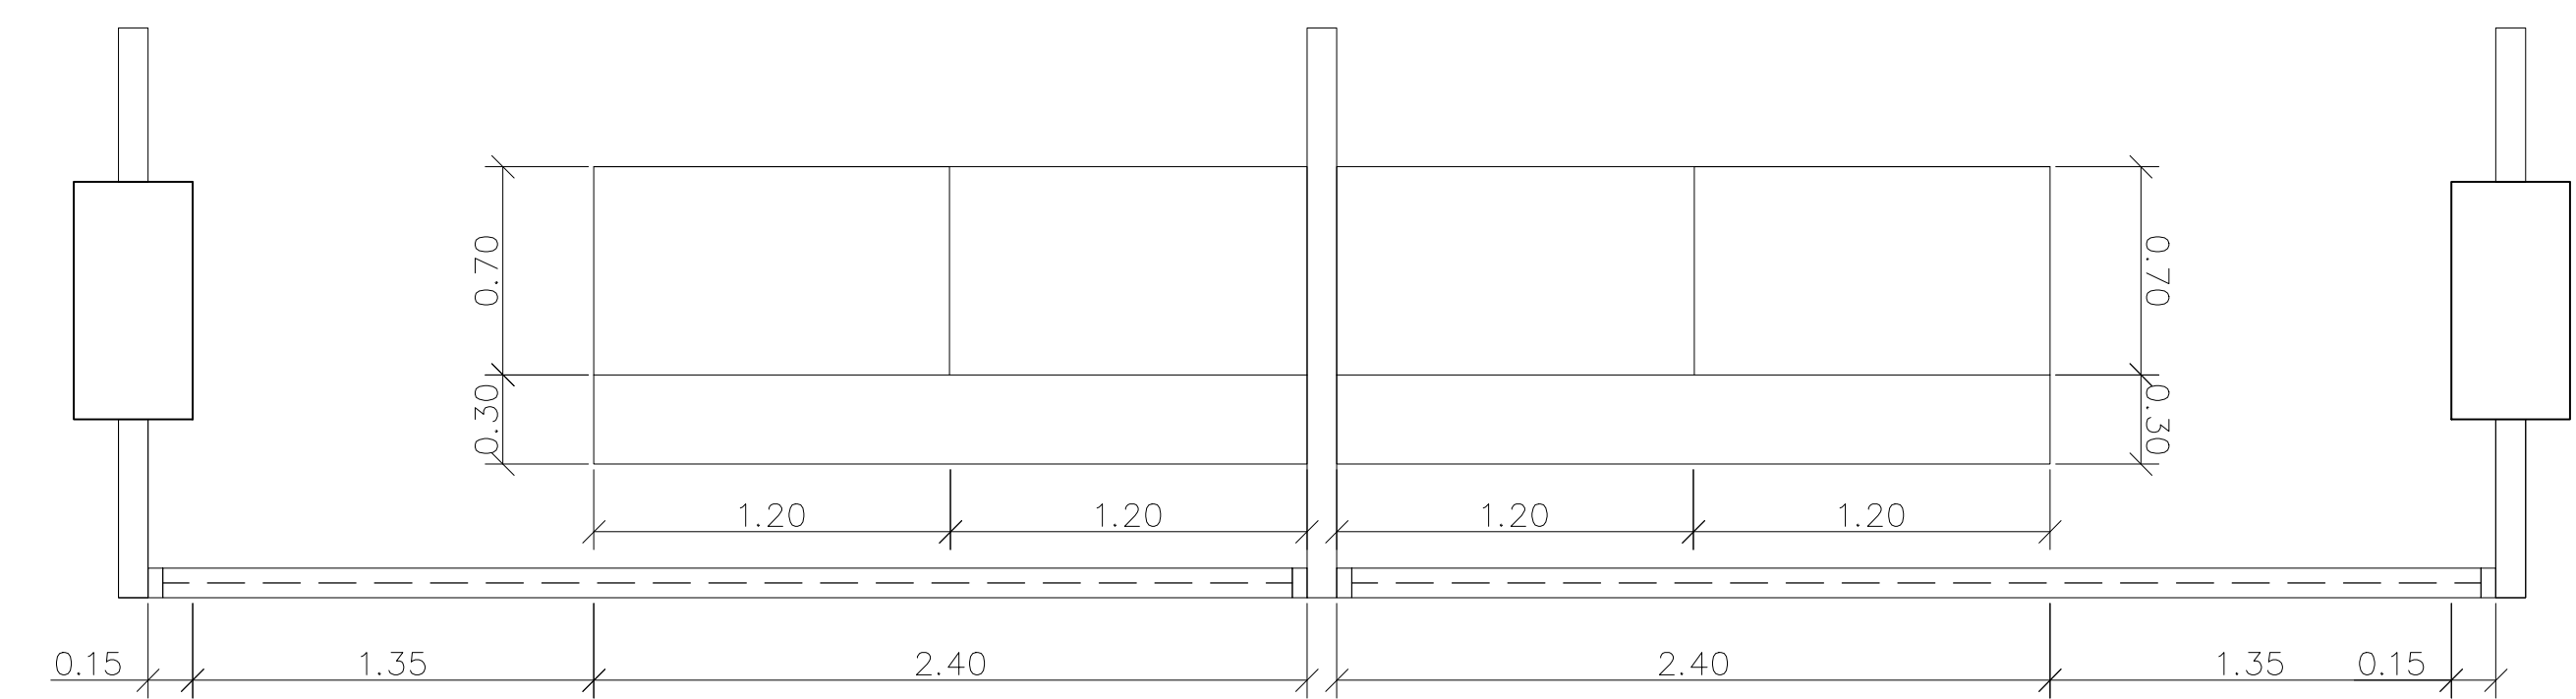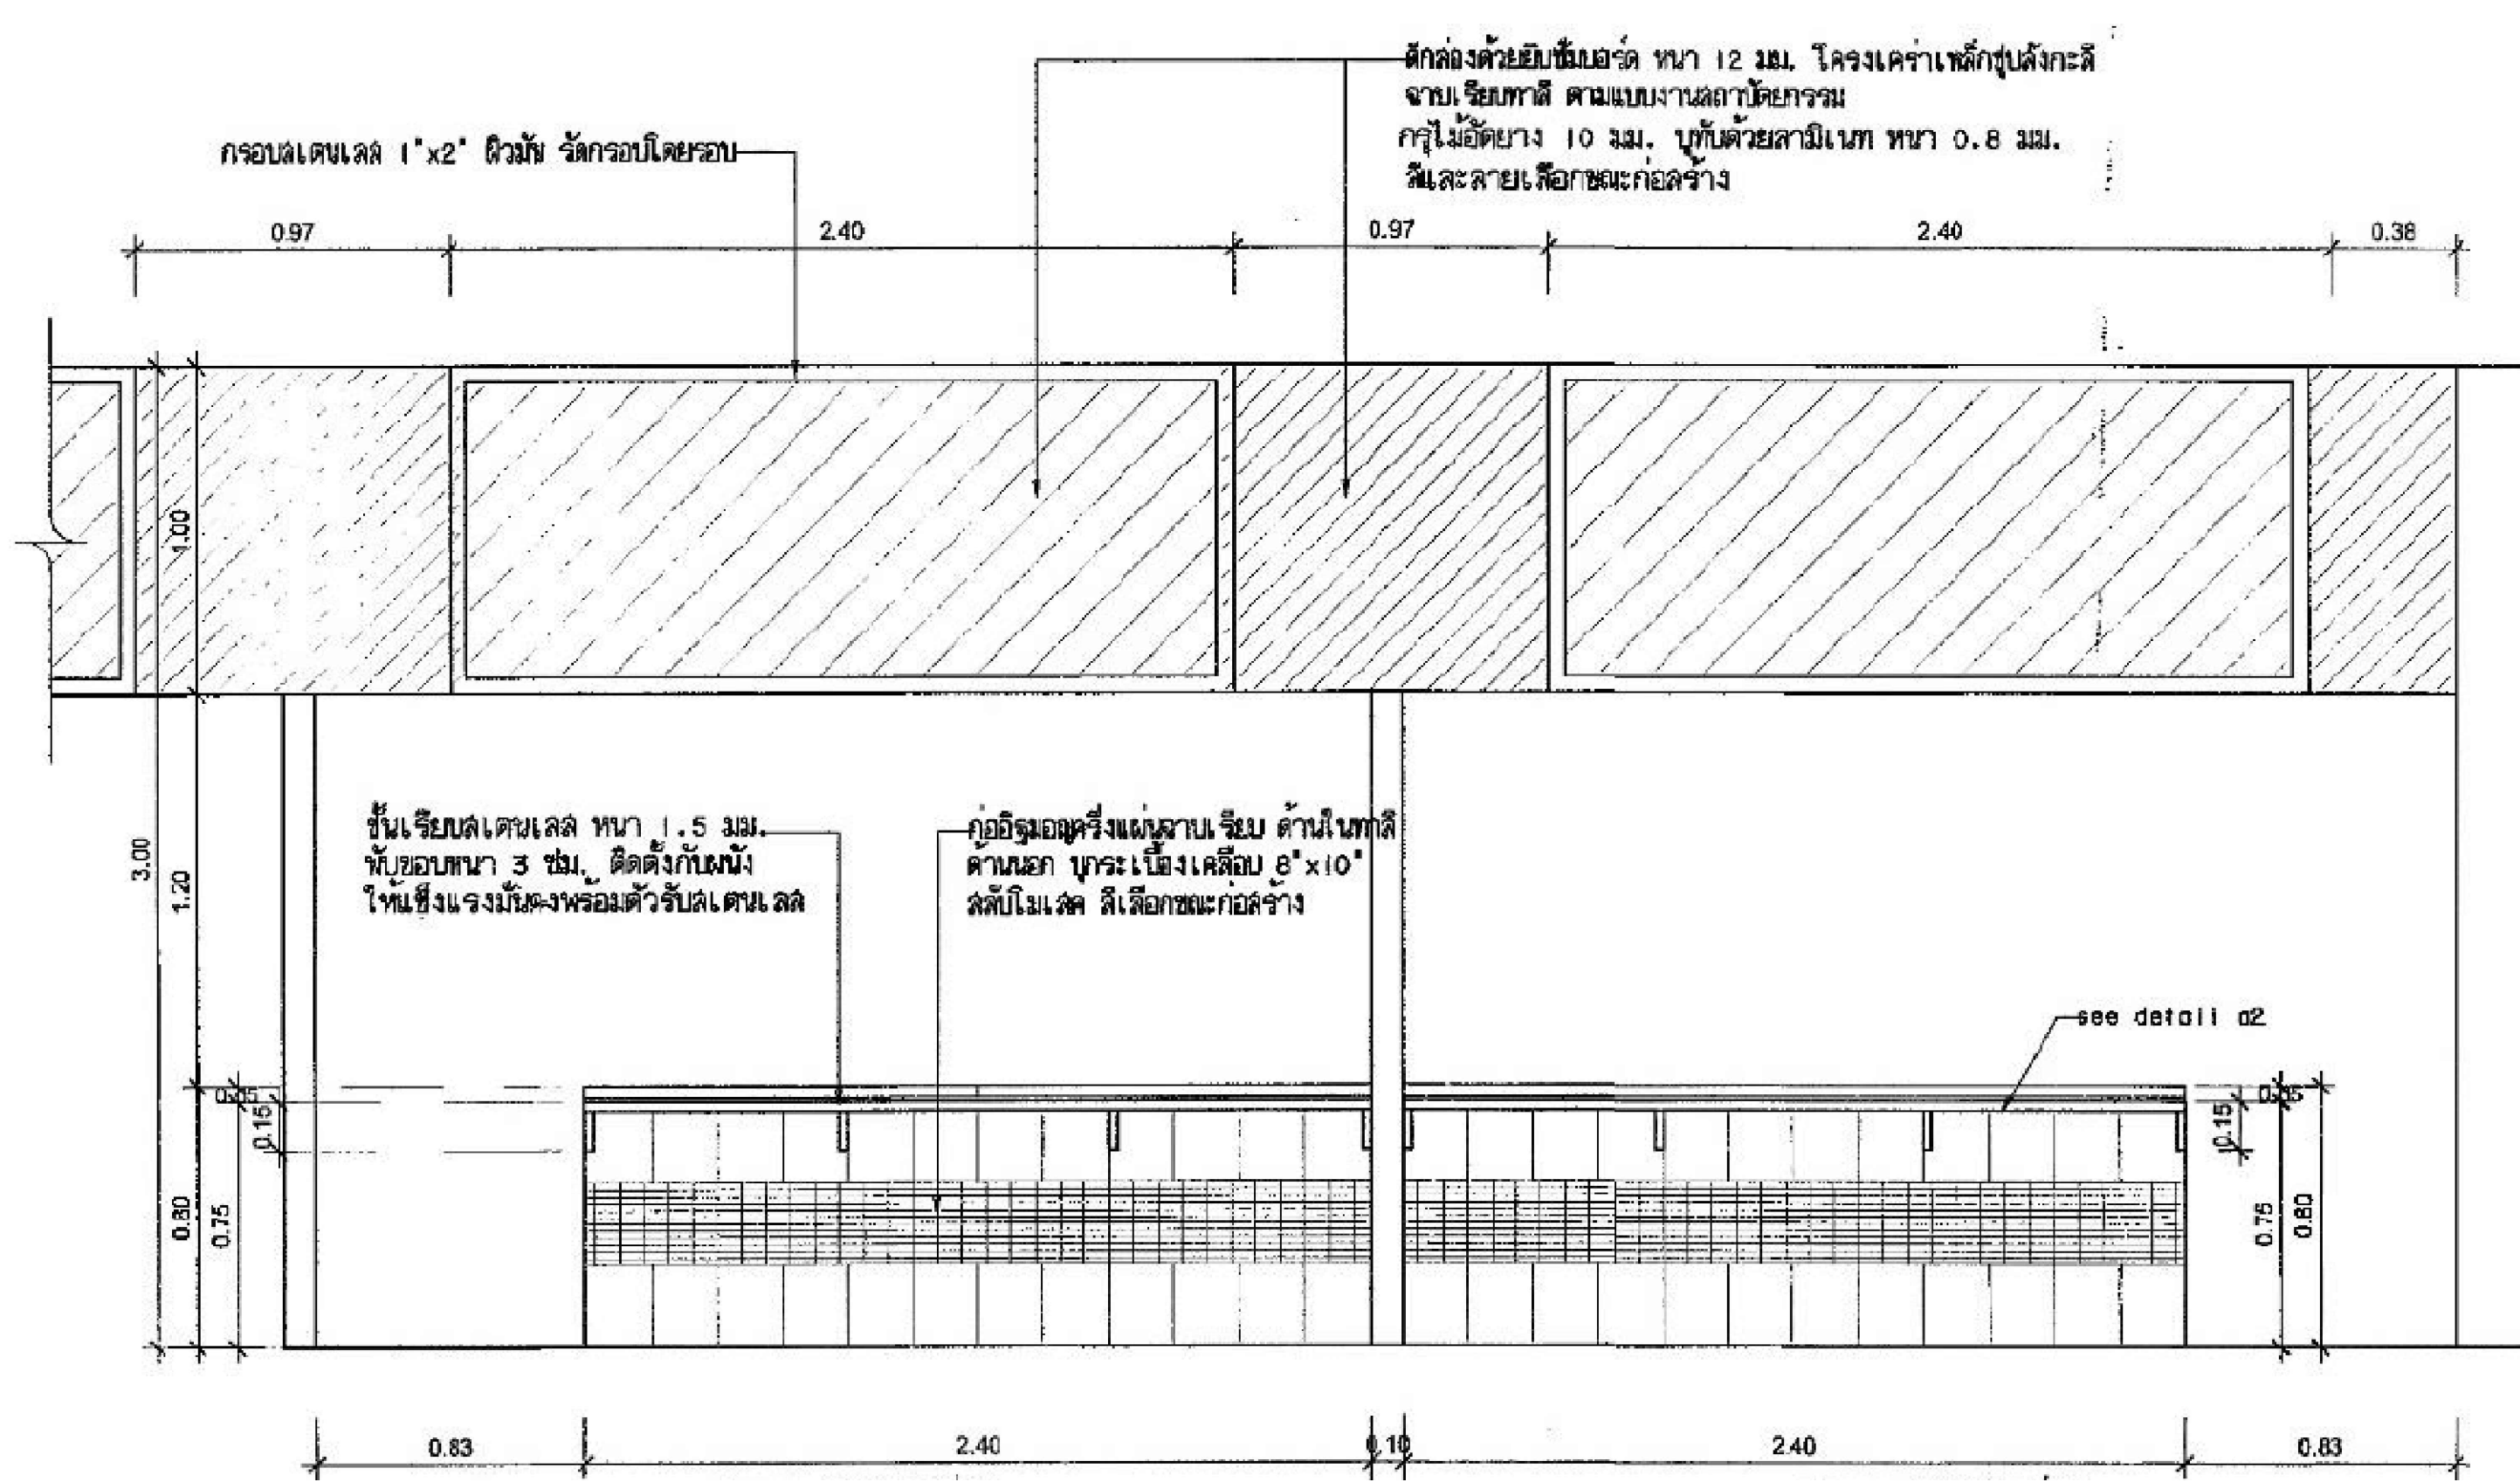
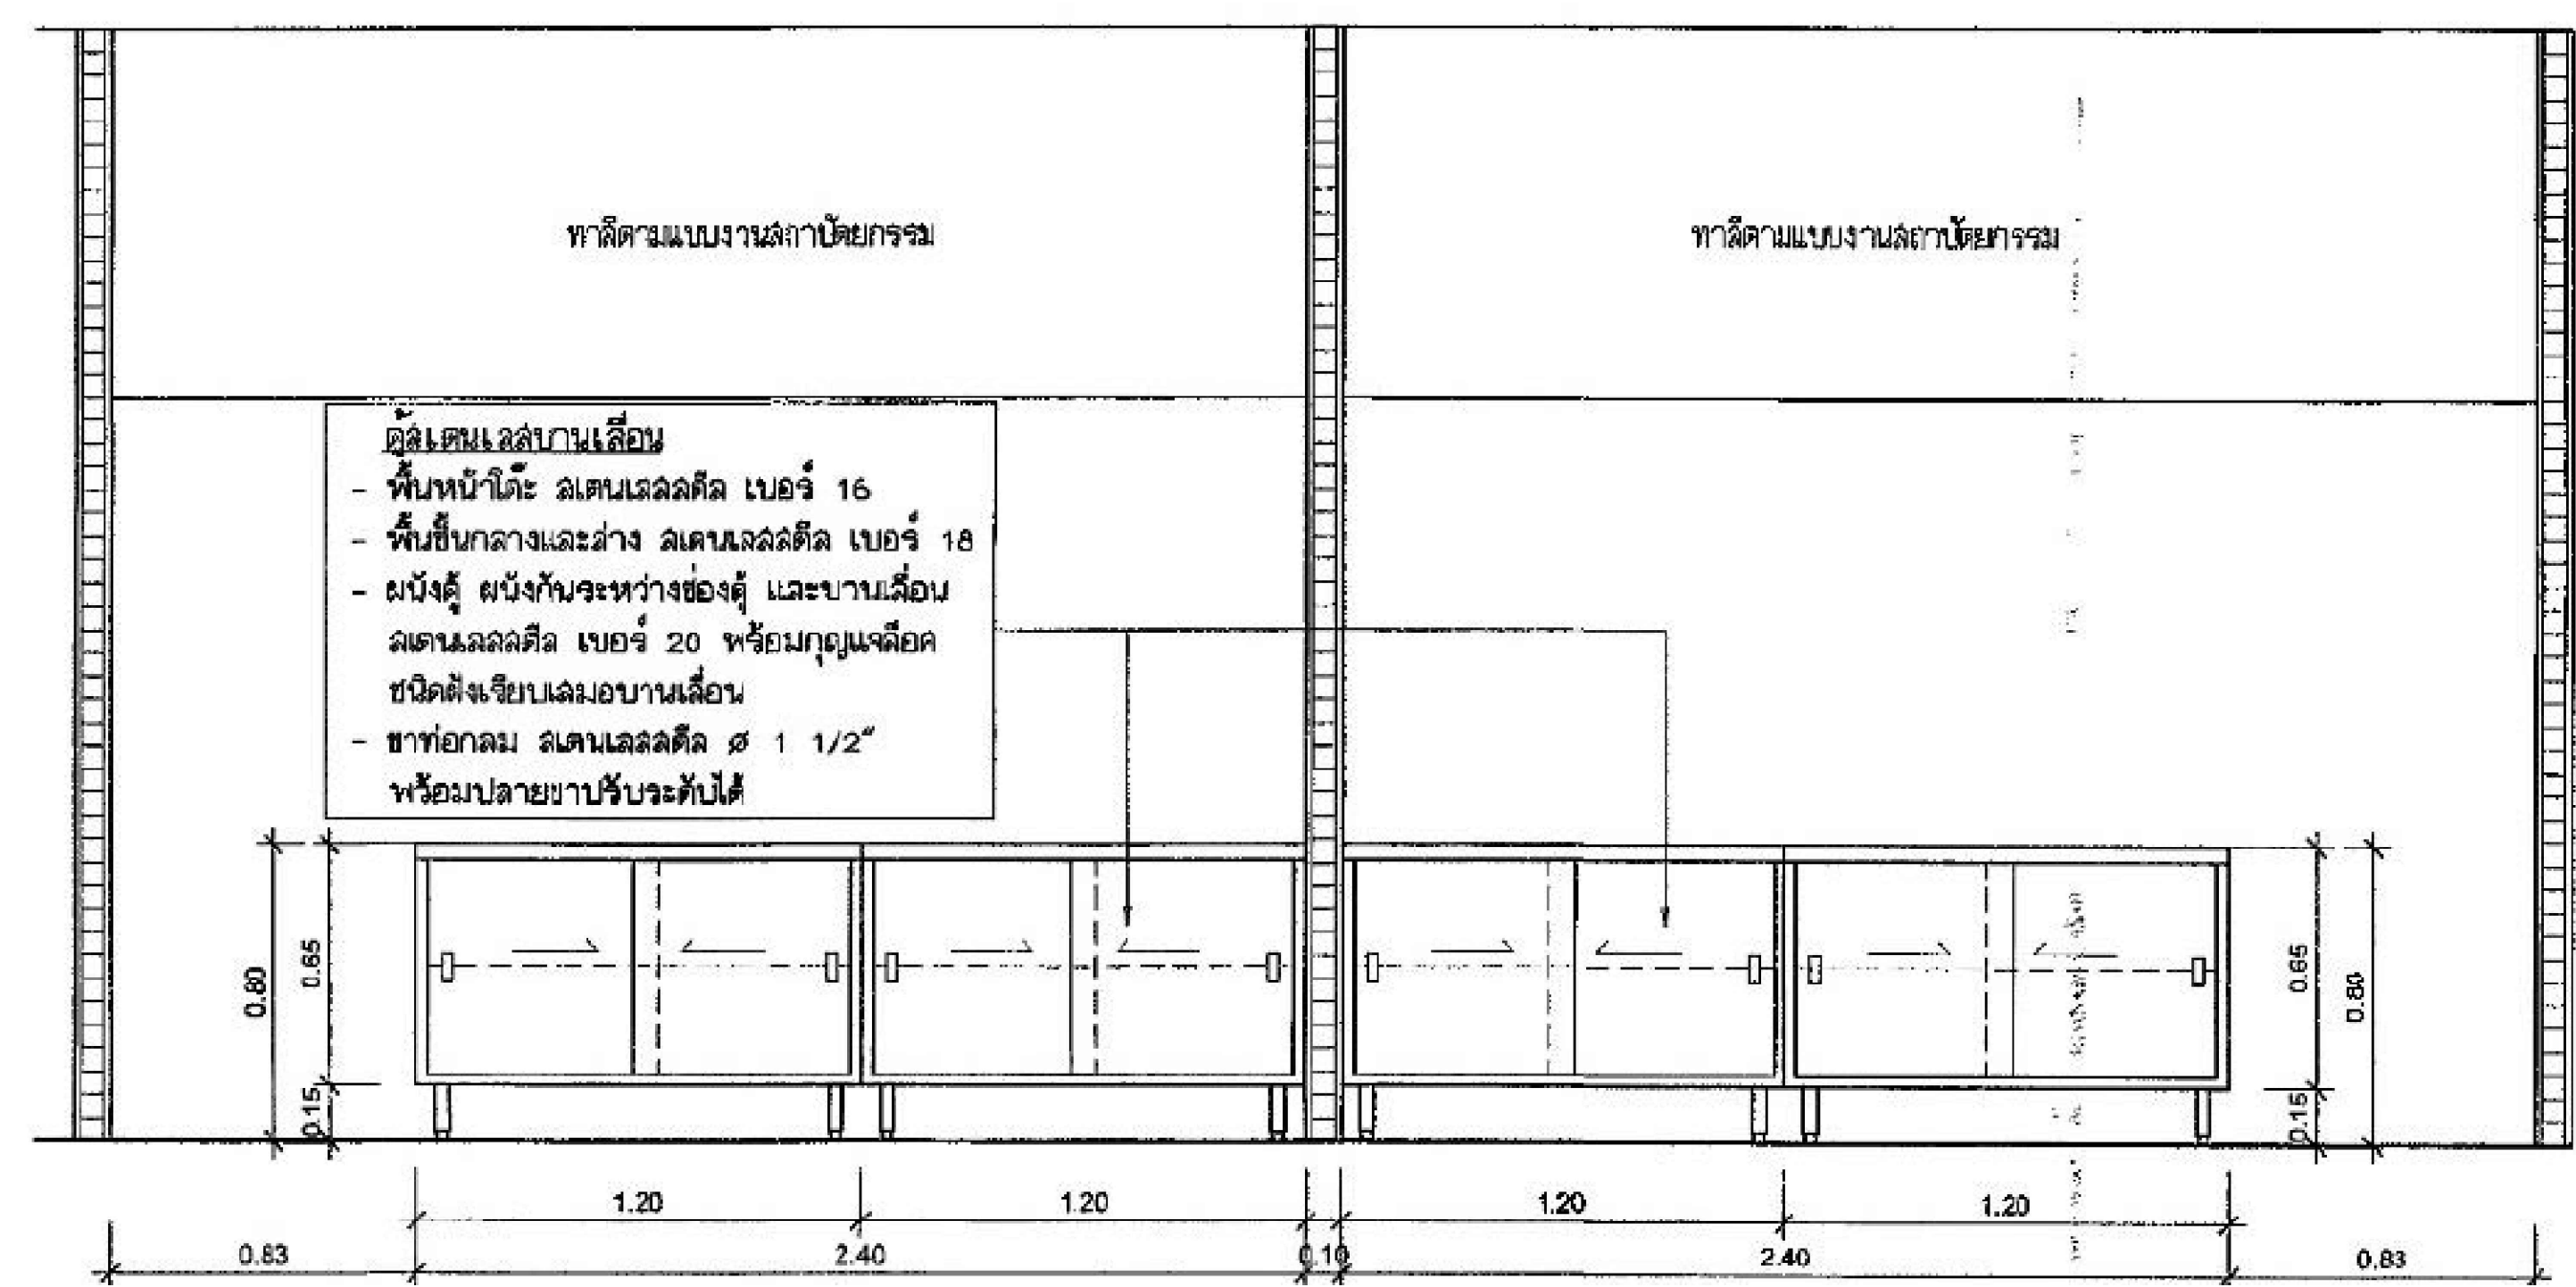


แปลนครุภัณฑ์ SS2.1  
มาตราส่วน 1:25  
(ร้านอาหาร 2,4,6,8 ชั้น 1)


แปลนครุภัณฑ์ SS2.2  
มาตราส่วน 1:25  
(ร้านอาหาร 1,3,5,7 ชั้น 1)

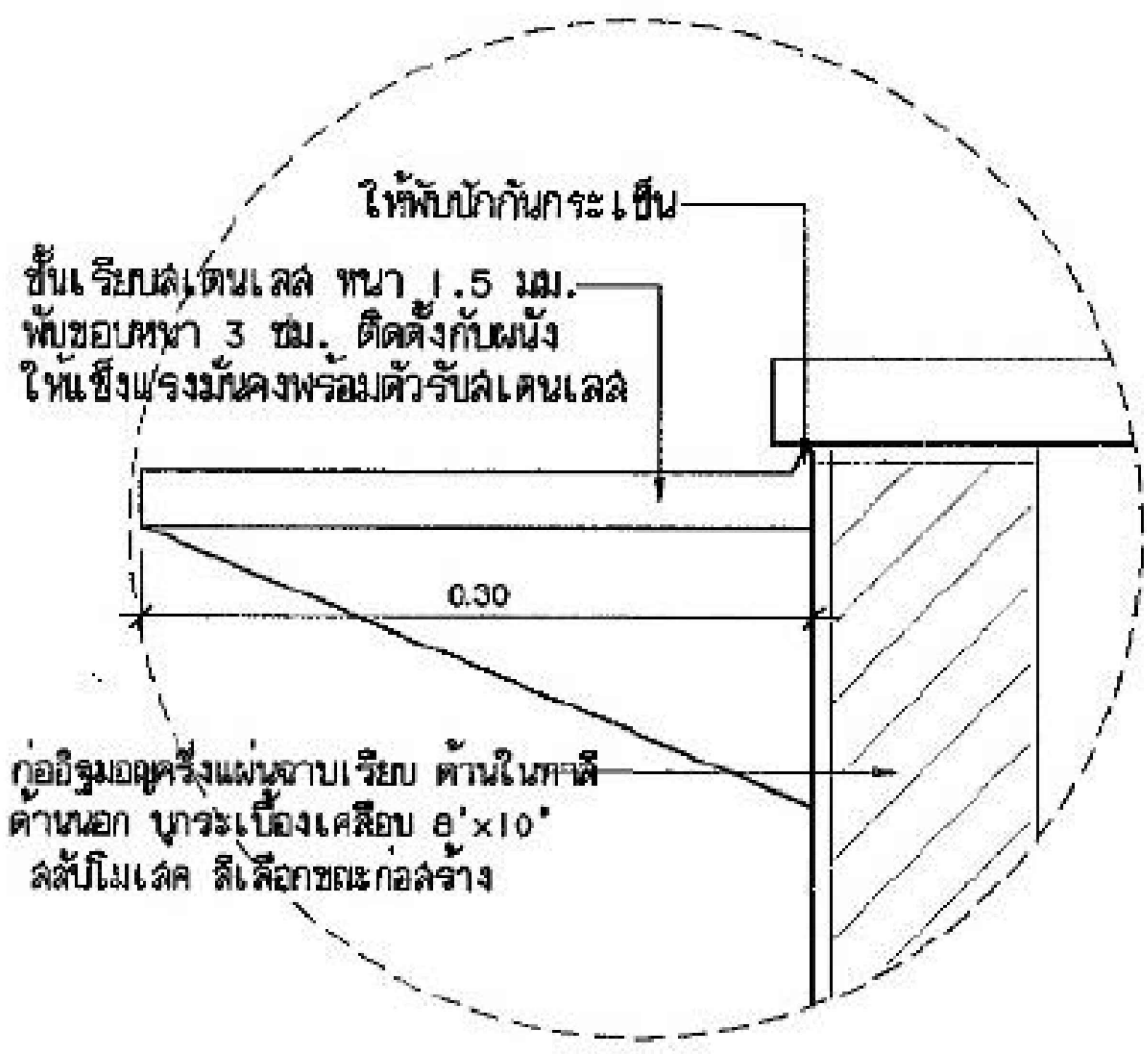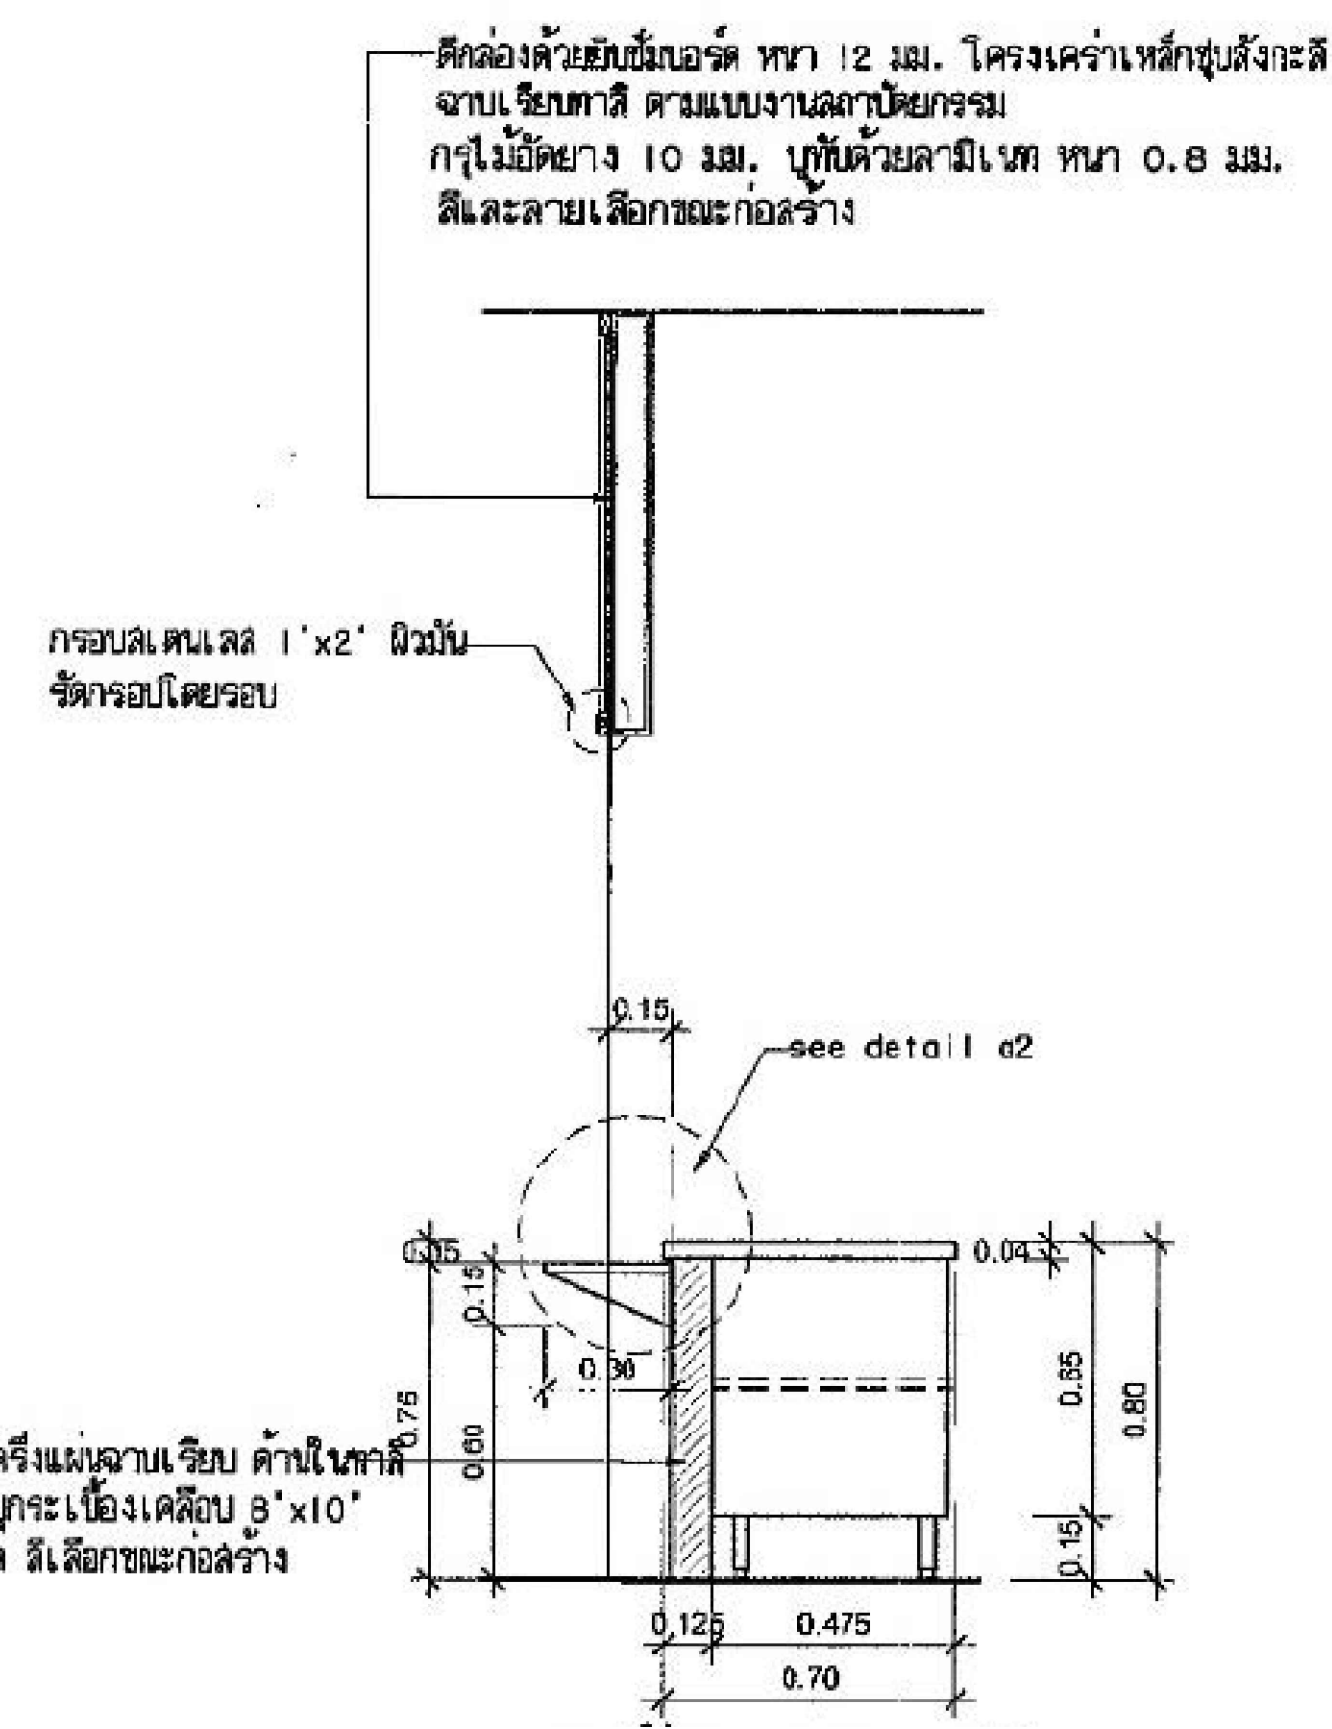

รายละเอียดครุภัณฑ์ SS3

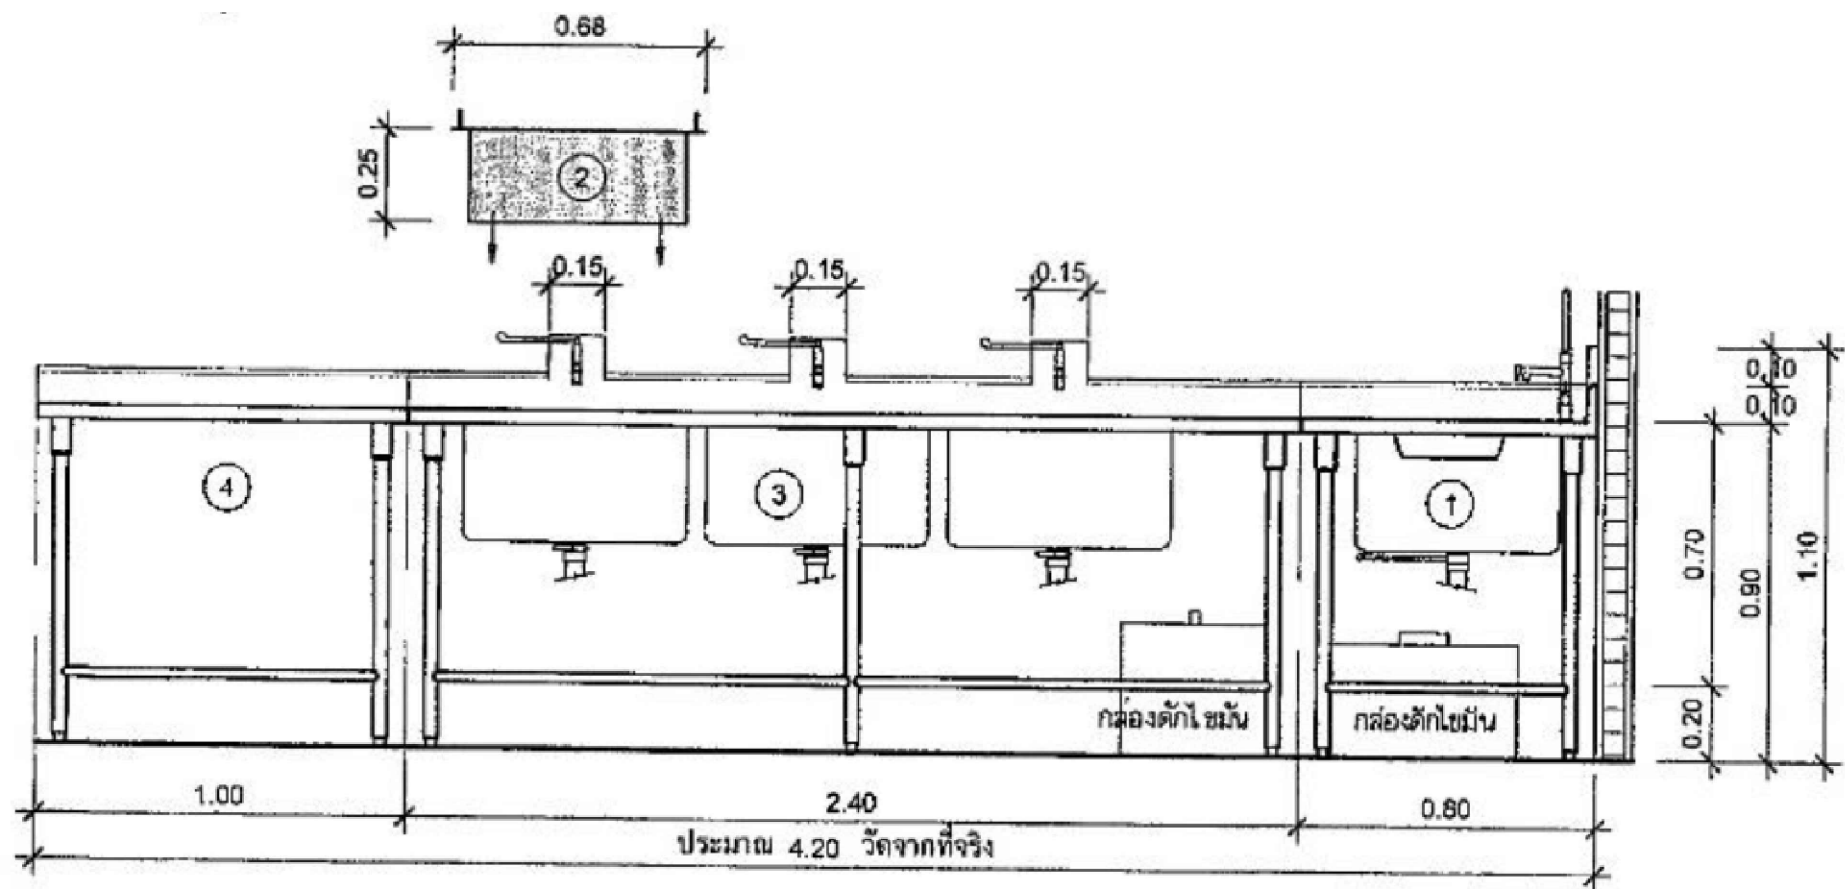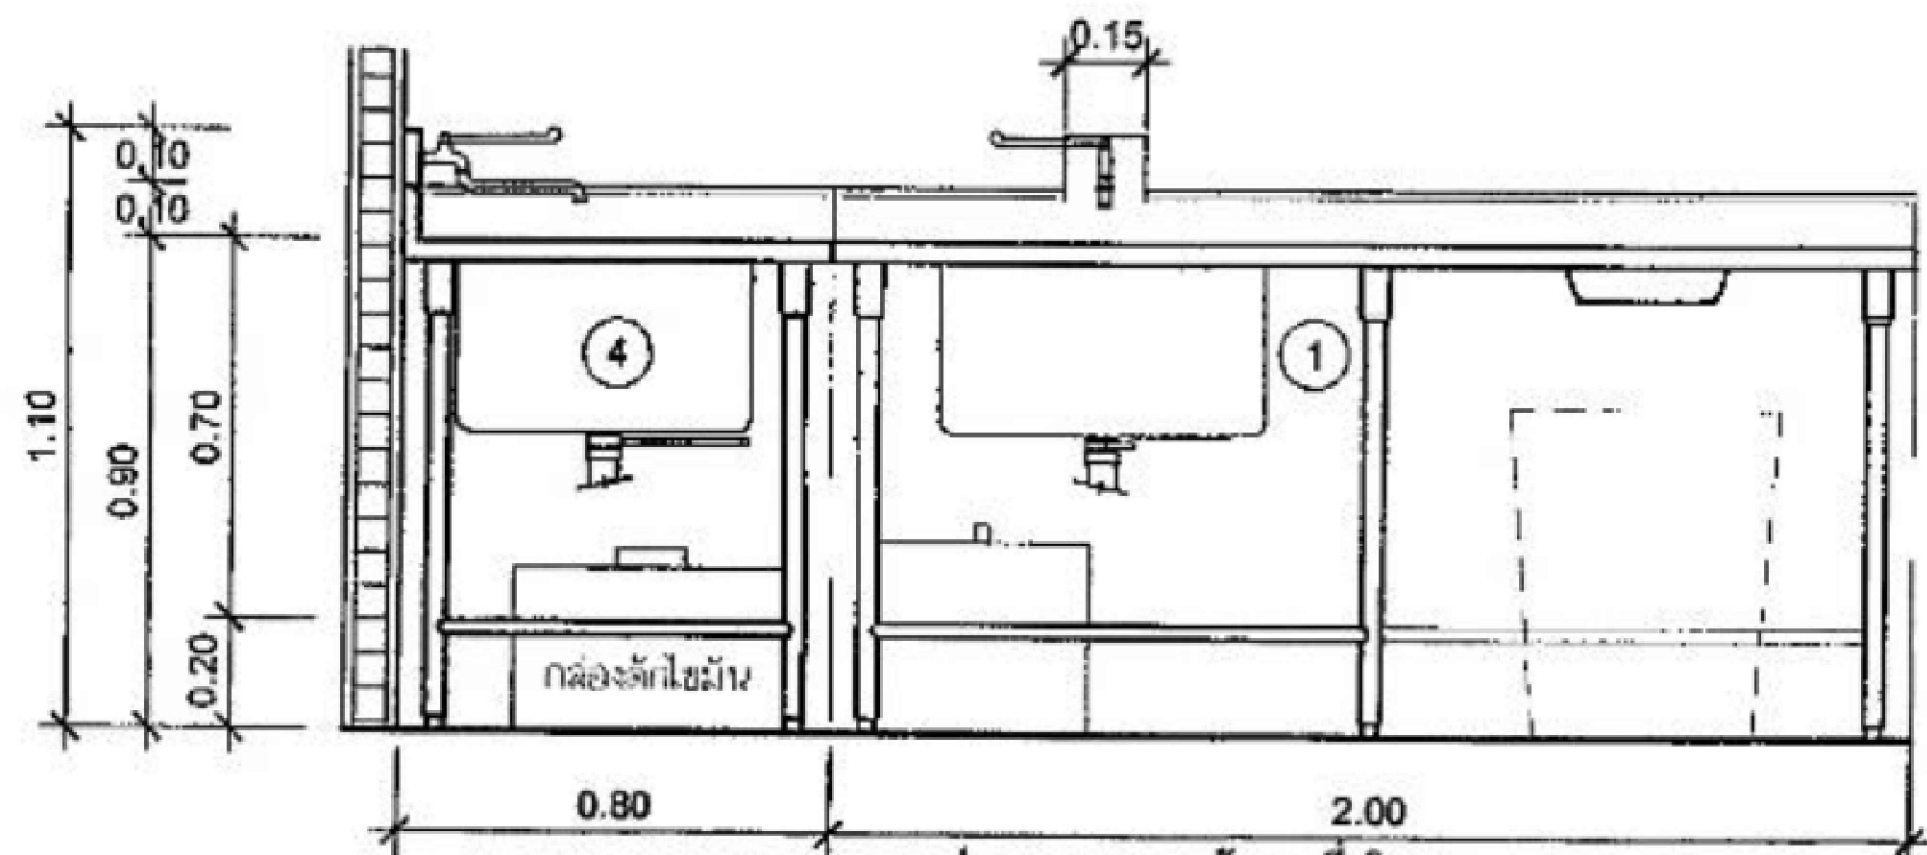

\*\*\*หมายเหตุ ยกเลิก ครุภัณฑ์ ④

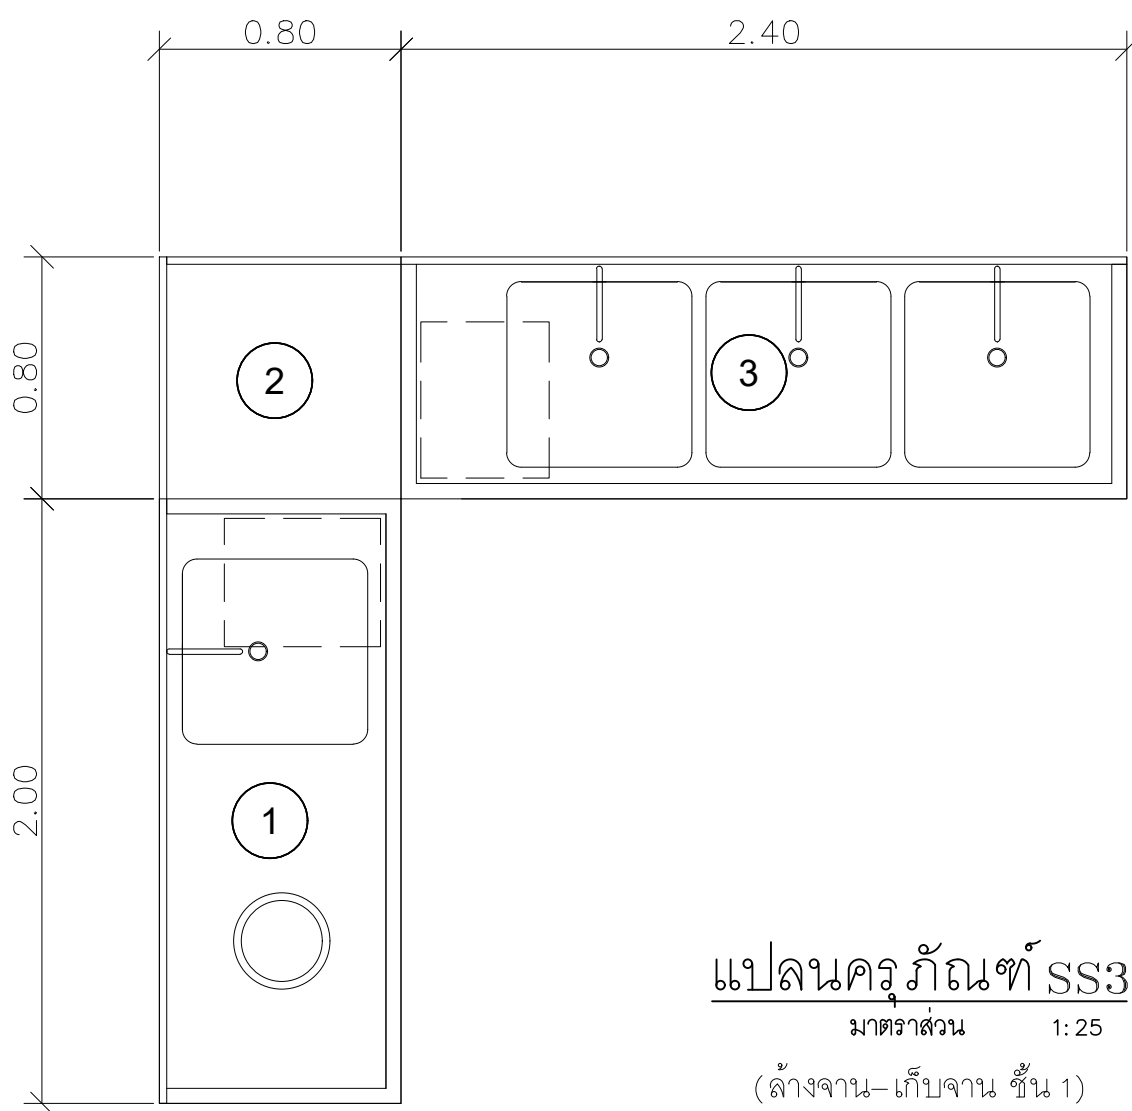

แปลนครุภัณฑ์ SS3  
มาตราส่วน 1:25  
(ล่างงาน-เก็บงาน ชั้น 1)

- รายละเอียด SS3 ① ②
- สเตนเลสสตีลเกรด SST 304 18-8
  - พื้นหน้าโต๊ะ (TOP) ปีกกันกระเด็น และอ่างล้าง
- สเตนเลสสตีล หนา 1.5 มม.
- มีขอบกันน้ำ ขนาด 50x10 มม. x45องศา ทั้งสามด้าน
  - ขนาดอ่าง 0.60x0.60x0.35ม. (กxขxล.)
  - จำนวนอ่างตามแบบ
  - ขาท่อกลม สเตนเลสสตีล dia. 1 1/2"
- พร้อมปลายขาปรับระดับได้
- ท่อยึดขา สเตนเลสสตีล dia. 1 รััดขาโดยรอบ
  - ครอบขาสเตนเลสสตีล
  - สะดืออ่าง ทองเหลืองก้านโยก พร้อมท่อน้ำล้น
  - ก๊อกน้ำมีข้อต่อแบบวง เปิด-ปิดด้วยก้านบิดตามรูปแบบ
- จำนวน 1 อัน/ 1 อ่างล้าง
- ② ตะแกรงสเตนสตีล หนา 1.5 มม. ขึ้นรูปตามแบบ
- ขนาด0.58x0.58x0.25ม. เจาะรู dia.3มม. โดยรอบ
- จำนวน 1 อัน/ 1 โต๊ะอ่างสเตนเลส 4 ตัว
- ① หลุมเศษอาหาร dia.0.30ม.
  - ① ก๊อกน้ำ ทองเหลืองชุบสีโครม หัวก๊อกสามารถหมุนได้ 180องศา และสายฉีดหัวก๊อกเป็นสเปรย์ ทางออกของน้ำ

สามารถเลือกได้ว่า จะใช้เป็นหัวสเปรย์หรือหัวก๊อกปกติ


สำหรับล้างภาชนะจำนวนมาก อย่างดี

ผลิตภัณฑ์ เช่น HAFELE, VRH หรือคุณภาพเทียบเท่า

- รายละเอียดกล่องดักไขมัน
- สเตนเลสสตีลเกรด SST 304 18-8
  - กล่องดักไขมัน 0.40x0.50x0.35 ม.
  - ตัวกล่องสเตนเลสสตีล หนา 1.2 มม.
  - ฝาปิด-เปิด, แผ่นกั้นภายใน
- สเตนเลสสตีล หนา 1.0 มม.
- ท่อน้ำ เข้า-ออก d19.2"
  - กล่องดักไขมัน 2 ชุด





- รายละเอียด SS3 ③
- สเตนเลสสตีลเกรด SST 304 18-8
  - พื้นหน้าโต๊ะ (TOP) ปีกกันกระเด็น และอ่างล้าง
- สเตนเลสสตีล หนา 1.5 มม.
- มีขอบกันน้ำ ขนาด 50x10 มม. x45องศา ทั้งสามด้าน
  - ขนาดอ่าง 0.60x0.60x0.35ม. (กxขxล.)
  - จำนวนอ่างตามแบบ
  - ขาท่อกลม สเตนเลสสตีล dia. 1 1/2"
- พร้อมปลายขาปรับระดับได้
- ท่อยึดขา สเตนเลสสตีล dia. 1 รััดขาโดยรอบ
  - ครอบขาสเตนเลสสตีล
  - สะดืออ่าง ทองเหลืองก้านโยก พร้อมท่อน้ำล้น
  - ก๊อกน้ำมีข้อต่อแบบวง เปิด-ปิดด้วยก้านบิดตามรูปแบบ
- จำนวน 1 อัน/ 1 อ่างล้าง

รายละเอียดครุภัณฑ์    SS4,SS5,SS6

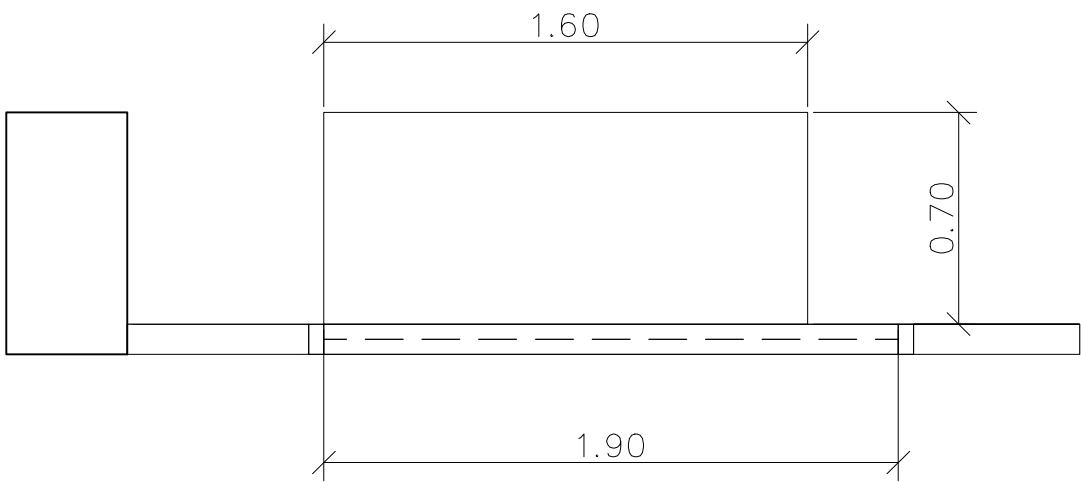





แปลนครุภัณฑ์ SS4  
มาตราส่วน 1:25  
(ล่างจาน-เก็บจาน ชั้น 1)

- รายละเอียด SS4
- สเตนเลสตีลเกรด SST 304 18-8
  - พื้นหน้าโต๊ะ (TOP) ปีกกันกระเด็น และอ่างล้าง สเตนเลสตีล หนา 1.5 มม.
  - ขาท่อกลม สเตนเลสตีล dia. 1 1/2"
- พร้อมปลายขาปรับระดับได้
- ท่อยึดขา สเตนเลสตีล dia. 1 รััดขาโดยรอบ
  - กรอบขาสเตนเลสตีล
  - ชั้นเรียบสเตนเลสตีล หนา 1.2 มม. 1 ชั้น
  - ขาท่อกลม สเตนเลสตีล dia. 1 1/2"

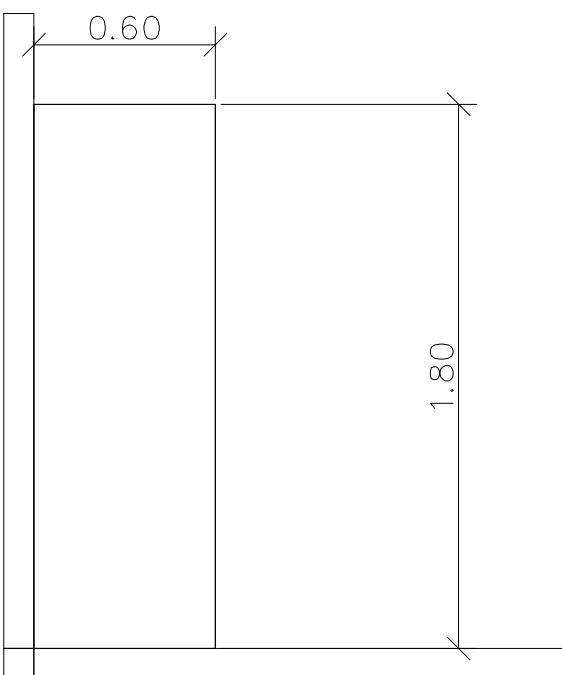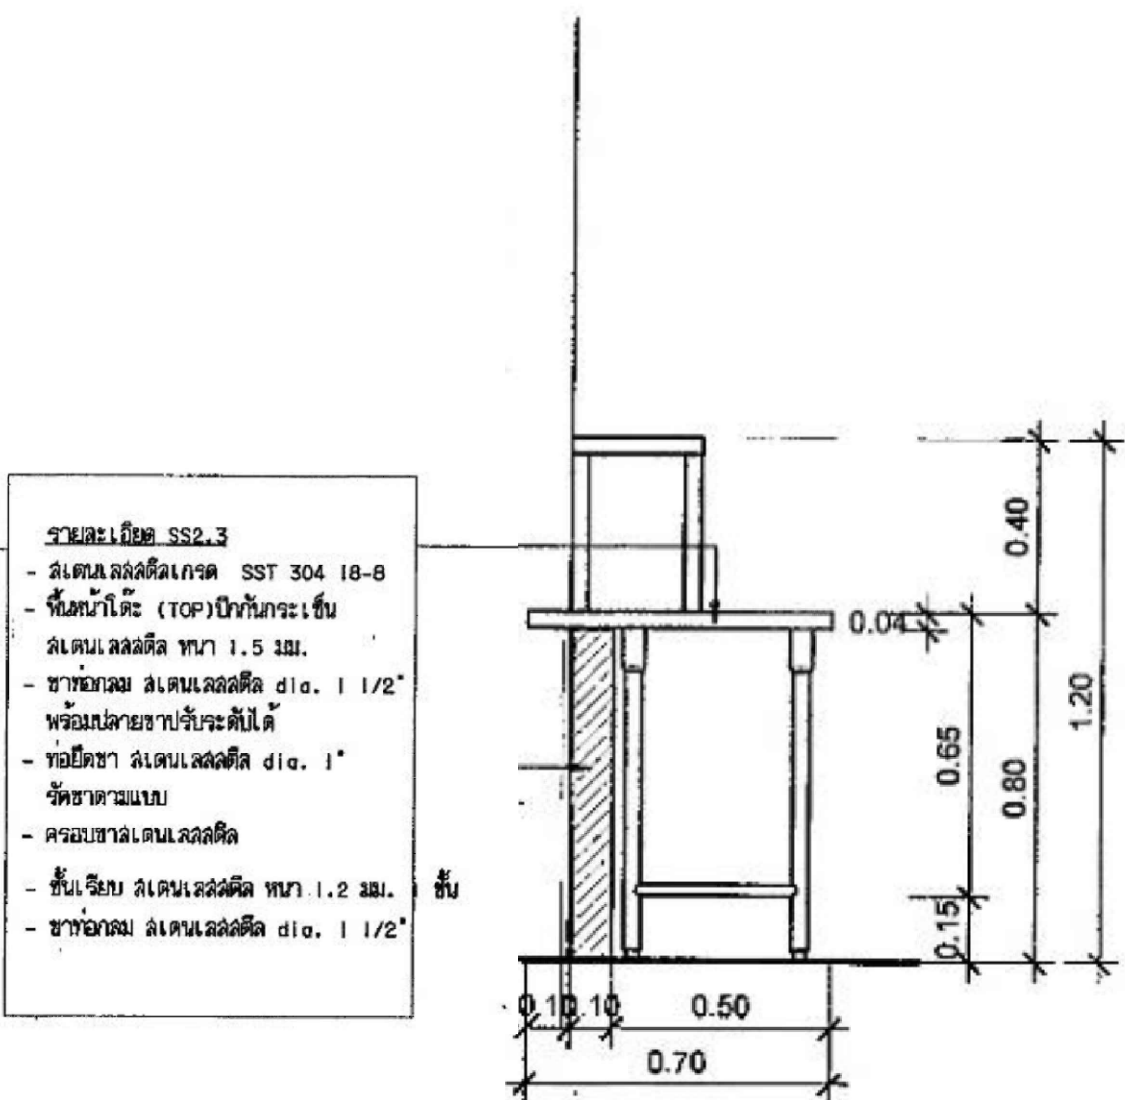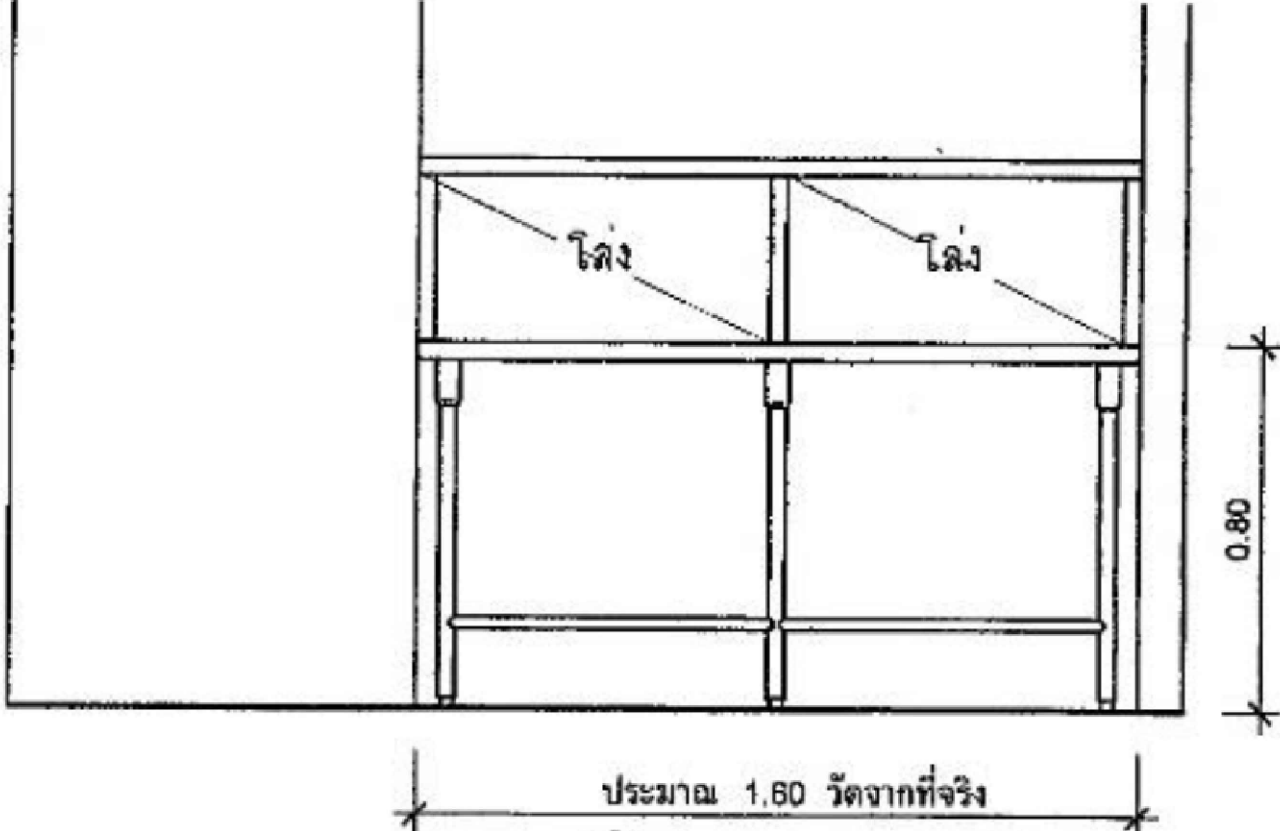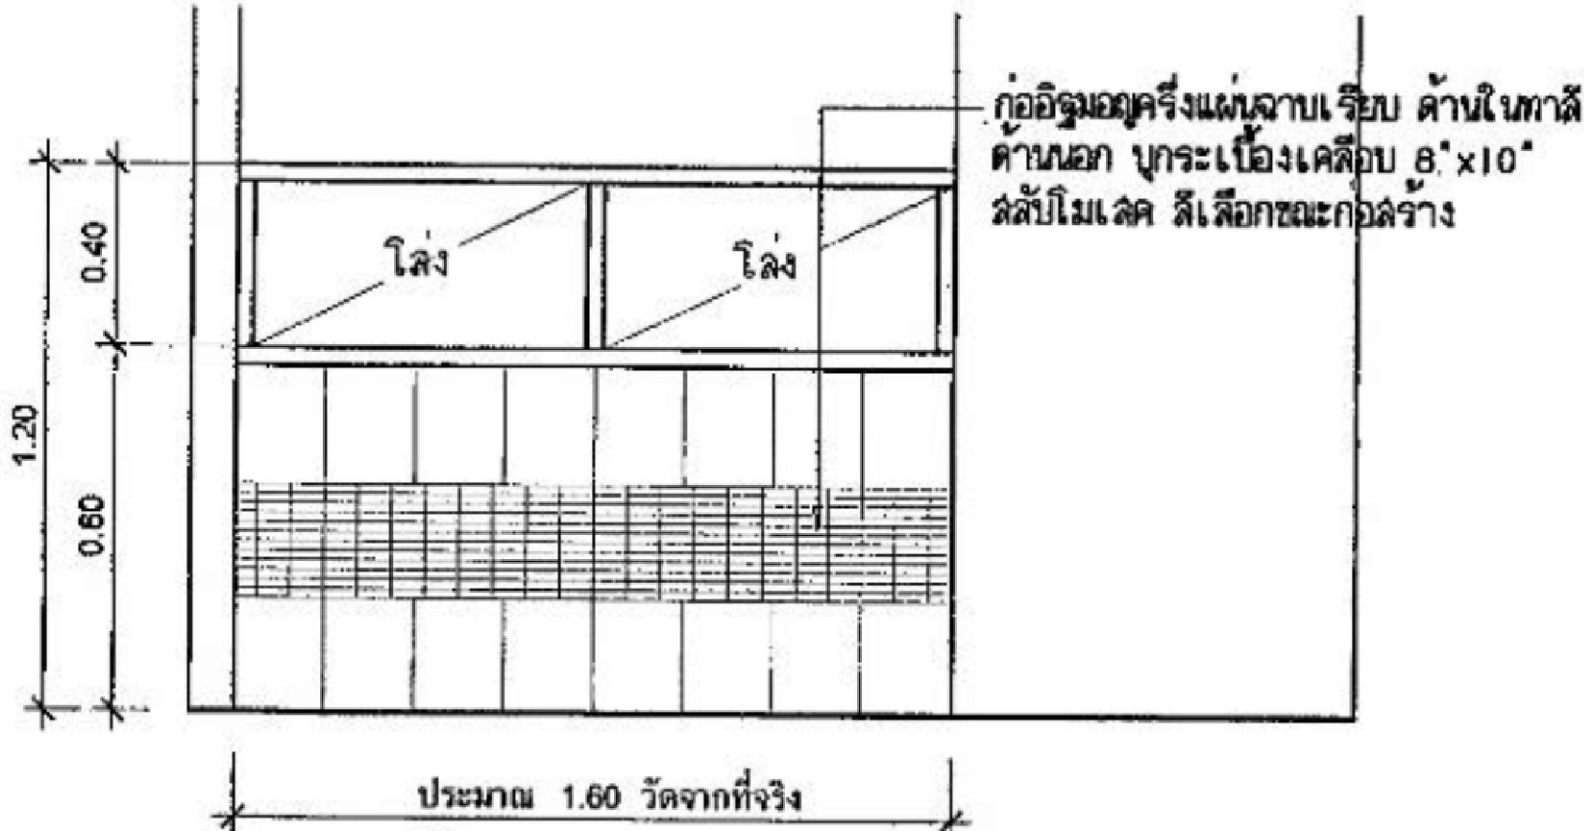

แปลนครุภัณฑ์ SS5  
มาตราส่วน 1:25  
(ล่างจาน-เก็บจาน ชั้น 1)

- รายละเอียด SS5
- สเตนเลสตีลเกรด SST 304 18-8
  - ชั้นเรียบ สเตนเลสตีล หนา 1.2 มม. 4 ชั้น
  - ขาท่อกลม สเตนเลสตีล dia. 1 1/2"
- พร้อมปลายขาปรับระดับได้
- ท่อยึดขา สเตนเลสตีล dia. 1"
  - รััดขาโดยรอบ

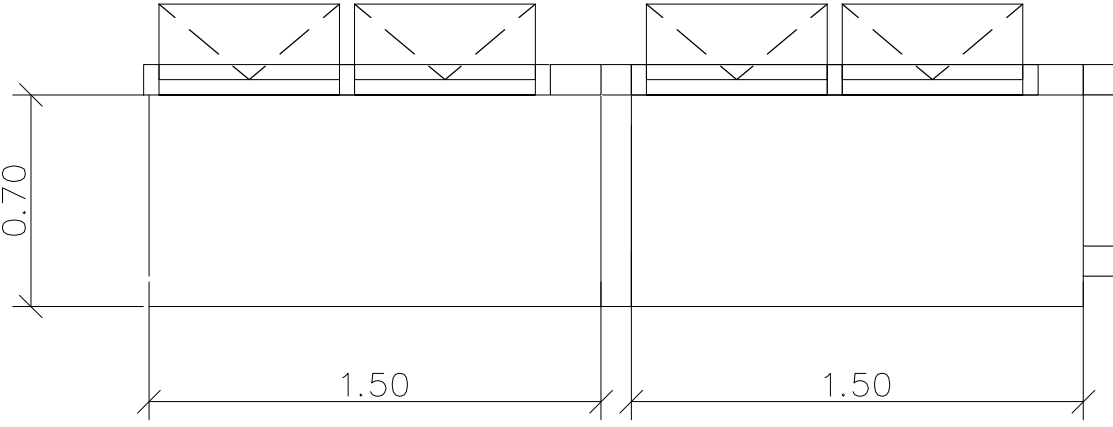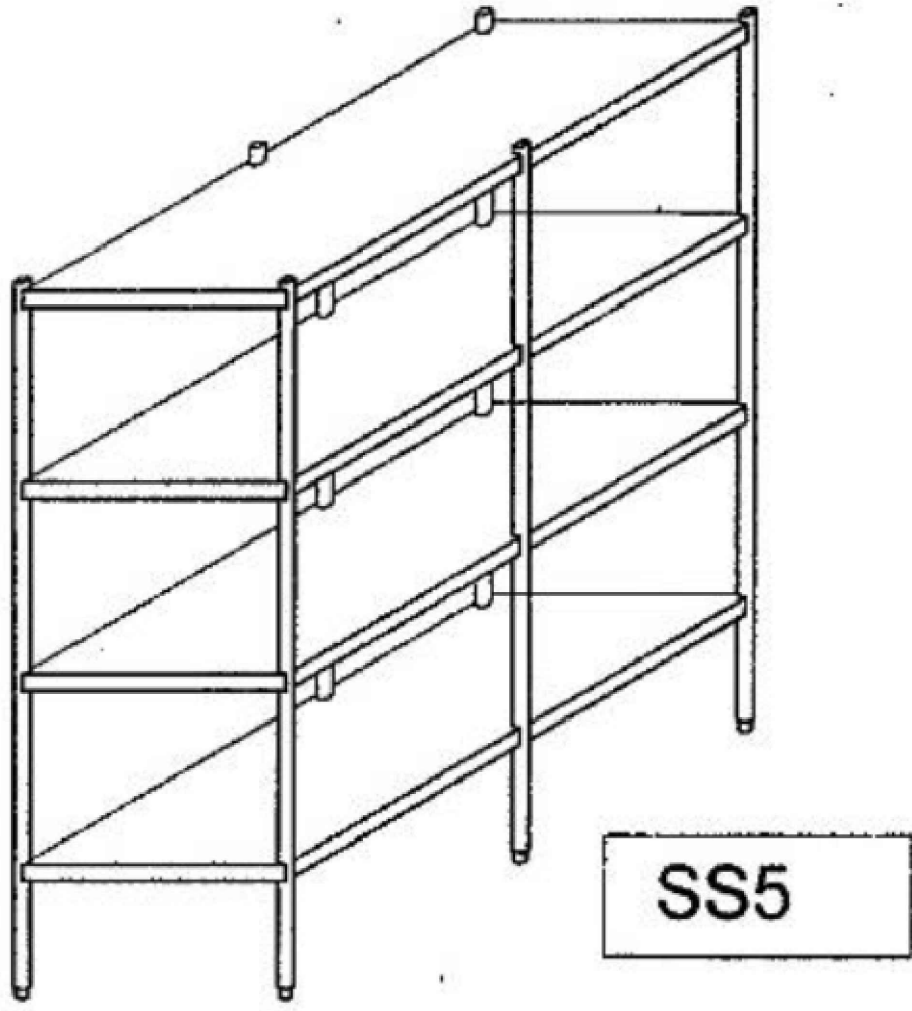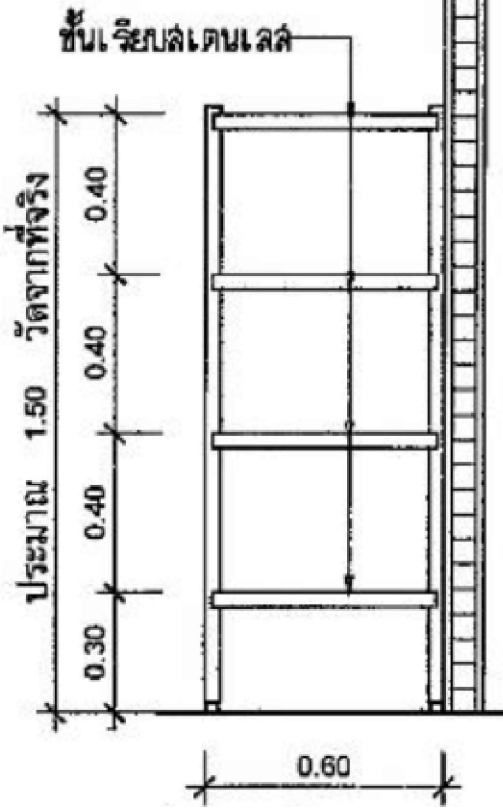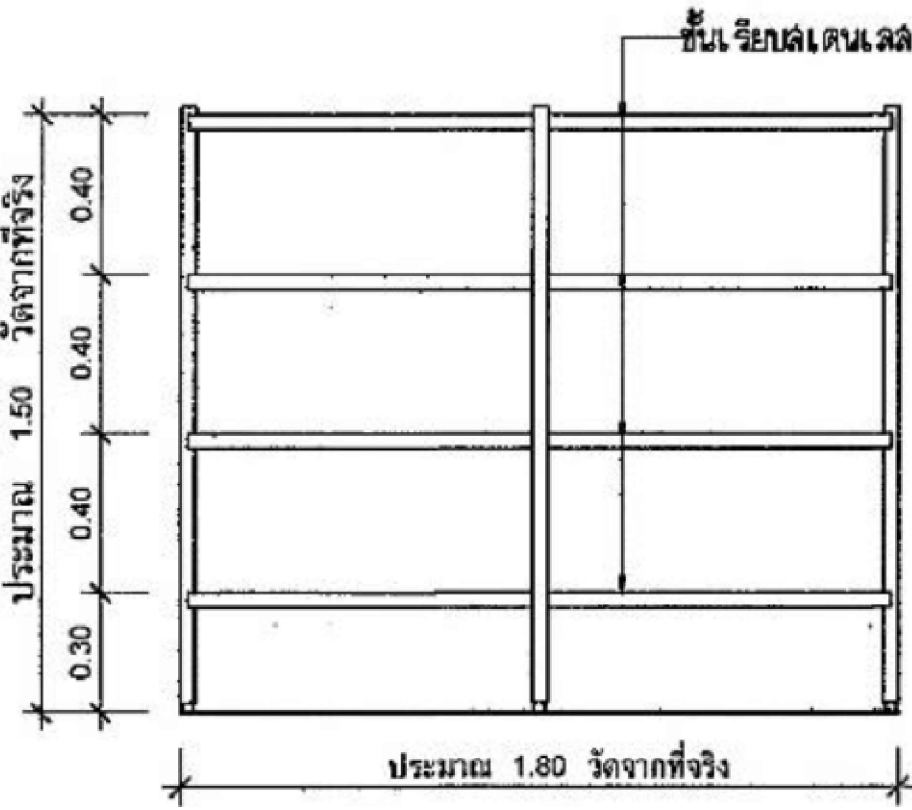

แปลนครุภัณฑ์ SS6  
มาตราส่วน 1:25  
(ล่างจาน-เก็บจาน ชั้น 1)

- รายละเอียด SS6
- สเตนเลสตีลเกรด SST 304 18-8
  - กรอบสเตนเลสตีล หนา 1.5 มม.
  - ซีซี้น สเตนเลสตีล หนา 1.0 มม. 3 ชั้น
  - ขาท่อกลม สเตนเลสตีล dia. 1 1/2"
- พร้อมปลายขาปรับระดับได้
- ขาท่อยึดขา สเตนเลสตีล dia. 1"
  - รััดขาโดยรอบ
  - รวากันตก สเตนเลสตีล dia. 1 "

